


Uponor Vario S Verteiler FM 5xG3/4 Euro - G1

1140836

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrn
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

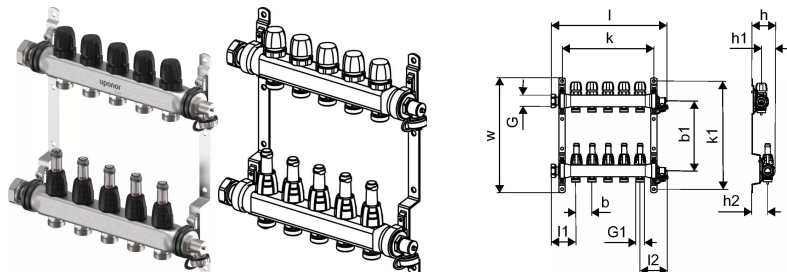

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler FM 5xG3/4 Euro - G1

1140836

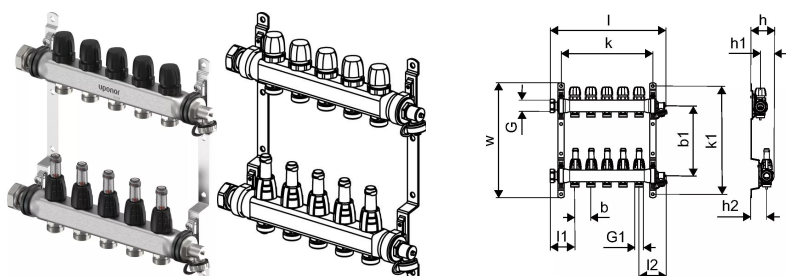

Technische Daten

Item no EAN	6414900440431
Item no GTIN	06414900440431
Item no NRF	8361363
Item no LVI	2022293
Maßeinheit	St.
Länge (l)	364 mm
Länge (l1)	77 mm
Länge (l2)	87 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b2	217 mm
z-Maß h	73 mm
z-Maß h2	30 mm
z-Maß h3	50 mm
z-Maß k	285 mm
z-Maß k2	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	90
Item Replacement 1	1087607
Packaging GTIN PL1	06414900500753
Packaging GTIN PL4	06414900322911

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Osterreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at