


## Uponor Vario S Verteiler FM 9xG3/4 Euro - G1

**1140840**

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrn
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

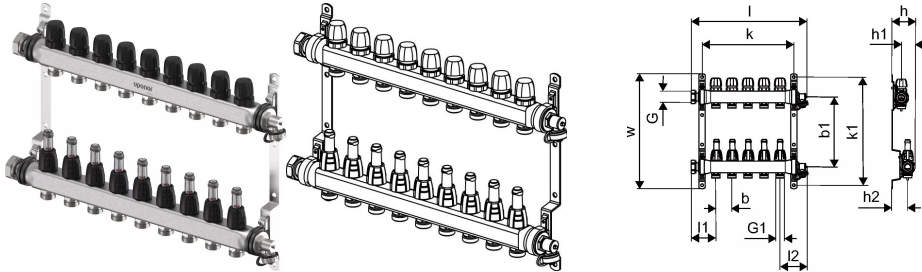

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

#### Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler FM 9xG3/4 Euro - G1

1140840

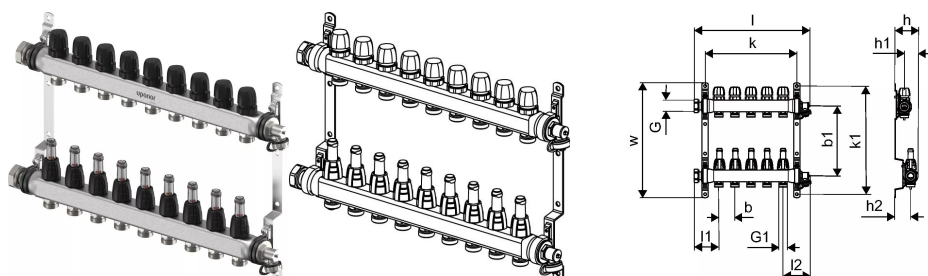

### Technische Daten

Item no EAN	6414900440479
Item no GTIN	06414900440479
Item no NRF	8361367
Item no LVI	2022297
Maßeinheit	St.
Länge (l)	564 mm
Länge (l1)	77 mm
Länge (l2)	87 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b2	217 mm
z-Maß h	73 mm
z-Maß h2	30 mm
z-Maß h3	50 mm
z-Maß k	485 mm
z-Maß k2	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500791
Packaging GTIN PL4	06414900322959
Item Unit Length	560
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	5,5
Item Unit Width	235

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)