


## Uponor Vario S Verteiler FM 15xG3/4 Euro - G1

**1140846**

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrn
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

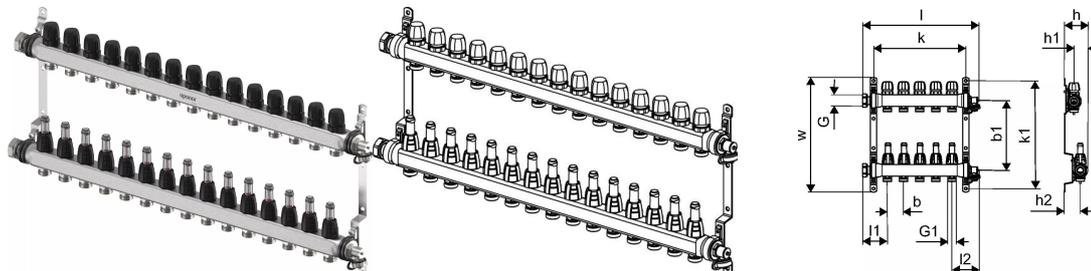

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

#### Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler FM 15xG3/4 Euro - G1

1140846

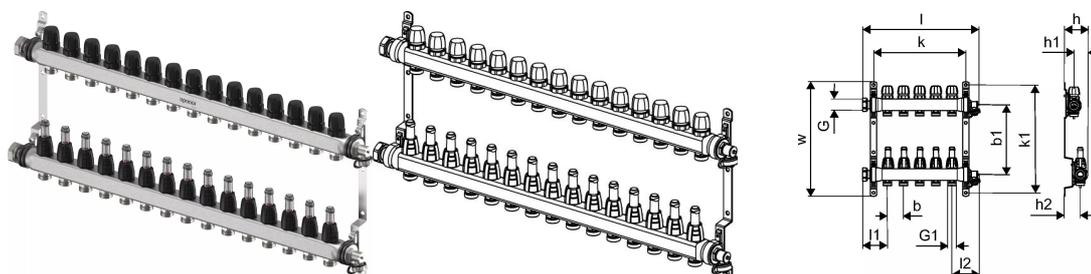

### Technische Daten

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN        | 6414900440530  |
| Item no GTIN       | 06414900440530 |
| Maßeinheit         | St.            |
| Länge (l)          | 864 mm         |
| Länge (l1)         | 77 mm          |
| Länge (l2)         | 87 mm          |
| z-Maß b            | 50 mm          |
| z-Maß b2           | 217 mm         |
| z-Maß h            | 73 mm          |
| z-Maß h2           | 30 mm          |
| z-Maß h3           | 50 mm          |
| z-Maß k            | 785 mm         |
| z-Maß k2           | 336 mm         |
| z-Maß w            | 357 mm         |
| Verpackungsmenge 1 | 1              |
| Verpackungsmenge 4 | 36             |
| Packaging GTIN PL1 | 06414900500852 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414900501347 |
| Item Unit Length   | 860            |
| Item Unit Height   | 40             |
| Item Unit Weight   | 8,5            |
| Item Unit Width    | 235            |

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)