


Uponor Vario S Verteiler LS 5xG3/4 Euro - G1

1140866

- Vorlauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren
- Rücklauf mit Absperrventilen

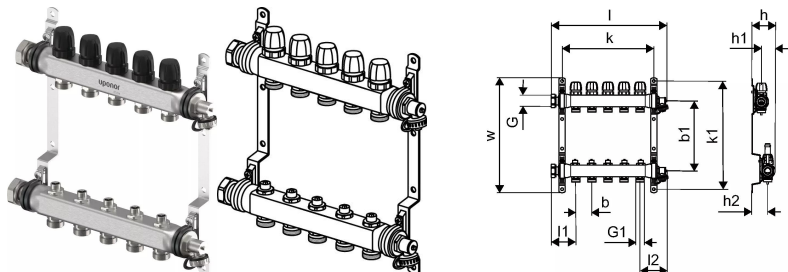

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler LS 5xG3/4 Euro - G1

1140866

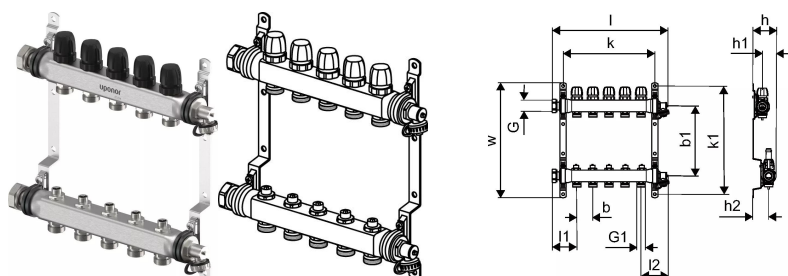

Technische Daten

Item no EAN	6414900440738
Item no GTIN	06414900440738
Item no VVS	046230105
Item no NRF	8361375
Item no LVI	2022249
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	364 mm
Länge (l2)	87 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b2	217 mm
z-Maß h	73 mm
z-Maß h2	30 mm
z-Maß h3	50 mm
z-Maß k	285 mm
z-Maß k2	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	90
Packaging GTIN PL1	06414900500906
Packaging GTIN PL4	06414900323017
Item Unit Length	360
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	3,7
Item Unit Width	235

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at