


Uponor Vario S Verteiler LS 8xG3/4 Euro - G1

1140869

- Vorlauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren
- Rücklauf mit Absperrventilen

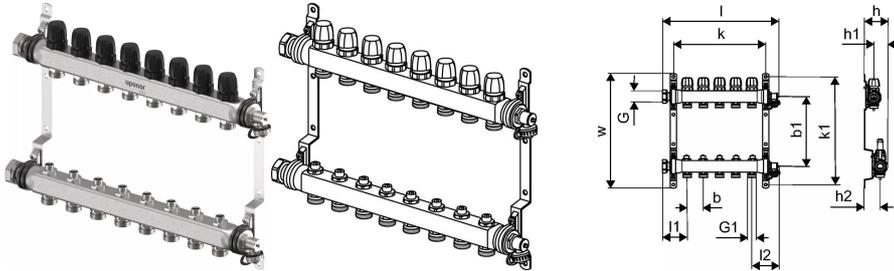

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler LS 8xG3/4 Euro - G1

1140869

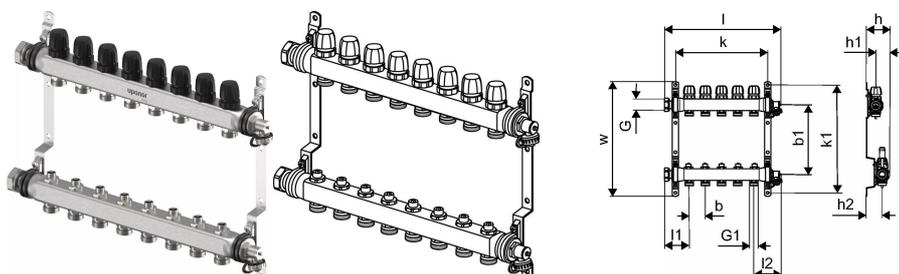

Technische Daten

Item no EAN	6414900440769
Item no GTIN	06414900440769
Item no VVS	046230108
Item no NRF	8361378
Item no LVI	2022252
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	514 mm
Länge (l2)	87 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b2	217 mm
z-Maß h	73 mm
z-Maß h2	30 mm
z-Maß h3	50 mm
z-Maß k	435 mm
z-Maß k2	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500937
Packaging GTIN PL4	06414900323048
Item Unit Length	510
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	5
Item Unit Width	235

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at