


## Uponor Vario S Verteiler LS 9xG3/4 Euro - G1

1140870

- Vorlauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren
- Rücklauf mit Absperrventilen

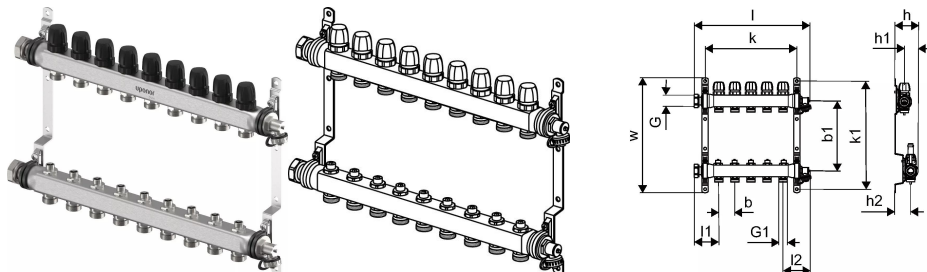

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

#### Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler LS 9xG3/4 Euro - G1

1140870

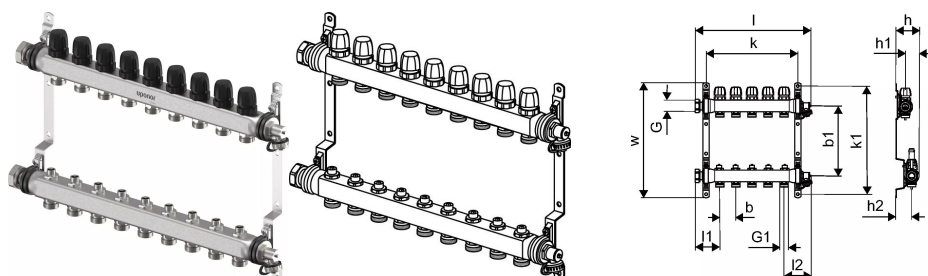

### Technische Daten

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN        | 6414900440776  |
| Item no GTIN       | 06414900440776 |
| Item no VVS        | 046230109      |
| Item no NRF        | 8361379        |
| Item no LVI        | 2022253        |
| Maßeinheit         | St.            |
| Länge (l1)         | 564 mm         |
| Länge (l2)         | 87 mm          |
| z-Maß b            | 50 mm          |
| z-Maß b2           | 217 mm         |
| z-Maß h            | 73 mm          |
| z-Maß h2           | 30 mm          |
| z-Maß h3           | 50 mm          |
| z-Maß k            | 485 mm         |
| z-Maß k2           | 336 mm         |
| z-Maß w            | 357 mm         |
| Verpackungsmenge 1 | 1              |
| Verpackungsmenge 4 | 54             |
| Packaging GTIN PL1 | 06414900500944 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414900323055 |
| Item Unit Length   | 560            |
| Item Unit Height   | 40             |
| Item Unit Weight   | 5,5            |
| Item Unit Width    | 235            |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)