


Uponor Vario S Verteiler LS 14xG3/4 Euro - G1

1140875

- Vorlauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren
- Rücklauf mit Absperrventilen

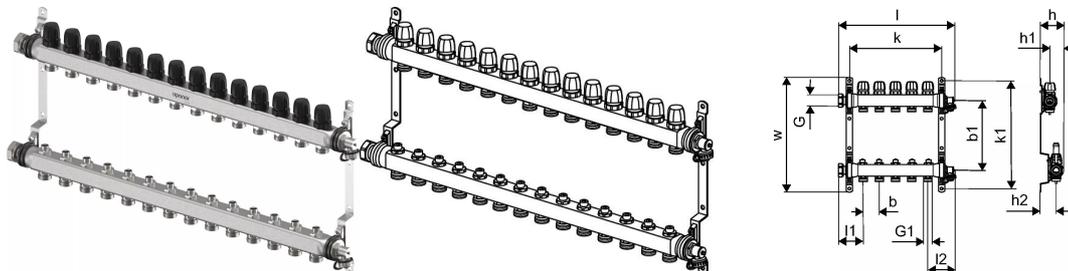

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler LS 14xG3/4 Euro - G1

1140875

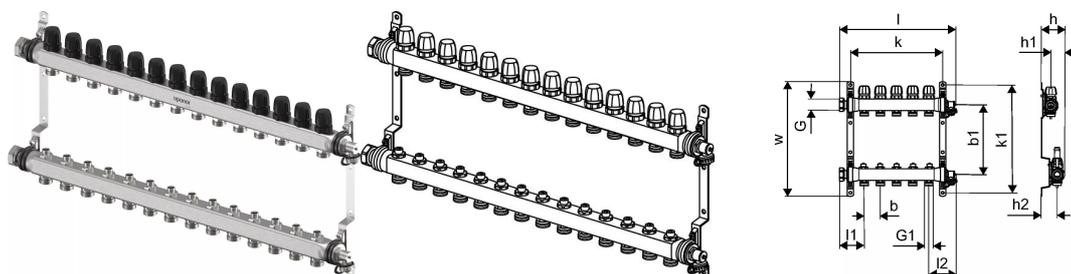

Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900440820 |
| Item no GTIN | 06414900440820 |
| Item no VVS | 046230114 |
| Maßeinheit | St. |
| Länge (I1) | 814 mm |
| Länge (I2) | 87 mm |
| z-Maß b | 50 mm |
| z-Maß b2 | 217 mm |
| z-Maß h | 73 mm |
| z-Maß h2 | 30 mm |
| z-Maß h3 | 50 mm |
| z-Maß k | 735 mm |
| z-Maß k2 | 336 mm |
| z-Maß w | 357 mm |
| Verpackungsmenge 1 | 1 |
| Verpackungsmenge 4 | 36 |
| Item Replacement 1 | 1084785 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414900500999 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414900501484 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

IZ. NO Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at