


Uponor Vario PLUS Stellantrieb NC MT 230V 1W IP54

1141678

- Vario PLUS, MAGNA Verteilerantrieb
- Zeigt den aktuellen Status (offen oder geschlossen)
- First-Open Funktion
- Höhe: 61 mm + Adapterring MT 30 x 1,5
- Hublänge: 5mm
- Anschlusskabel: 2x 0,75mm²x1m
- Konformität: CE
- Schutzklasse: IP54
- Farbe: grau

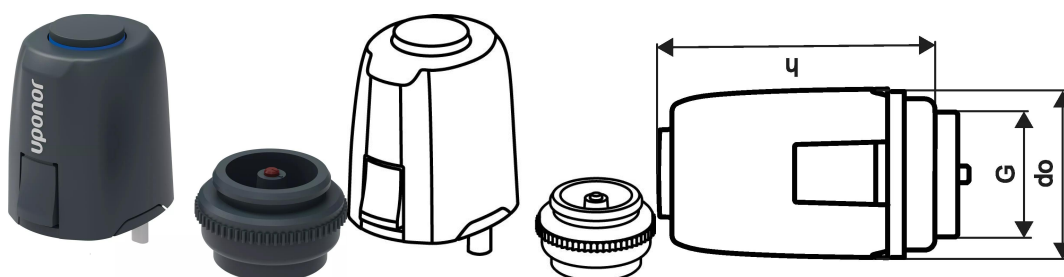

Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Stellantrieb NC

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung


- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Stellantrieb NC MT 230V 1W IP54

1141678

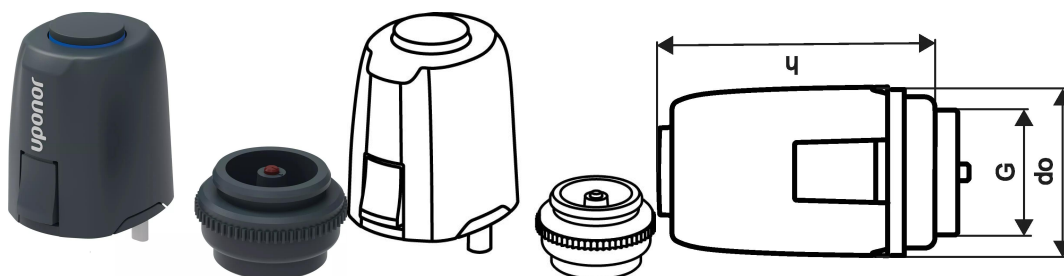

Technische Daten

Item no EAN	6414900383783
Item no GTIN	06414900383783
Item no VVS	466235530
RSK no.	2973123
Item no NRF	8361388
Item no LVI	2022272
Maßeinheit	St.
z-Maß h	83 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	100
Verpackungsmenge 4	1200
Packaging GTIN PL1	06414900383844
Packaging GTIN PL2	06414900385374
Packaging GTIN PL4	06414900385404
Item Unit Length	50
Item Unit Height	83
Item Unit Weight	0,12
Item Unit Width	30

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at