


## Uponor Wipex Drehnippel G3-G2



**1045460**

- Zylindrische G Außengewinde zur Abdichtung mit O-Ringen
- Max. +95 °C / 10 bar oder +20 °C / 16 bar
- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- DVGW W534
- ÖVGW PW302

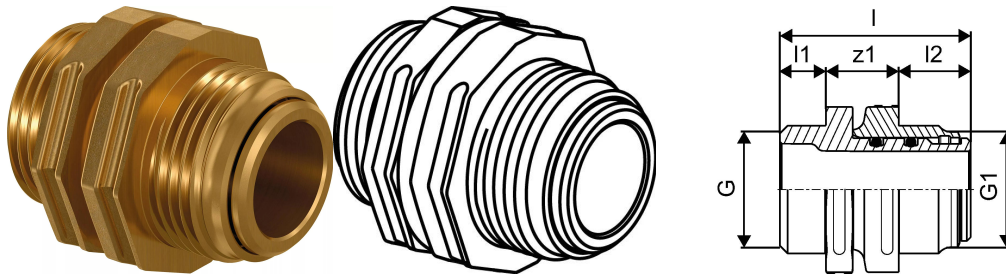

## Uponor Wipex Drehnippel G3-G2

1045460

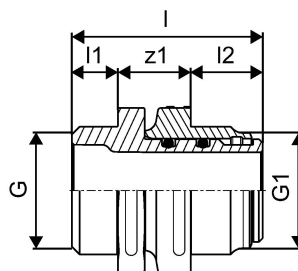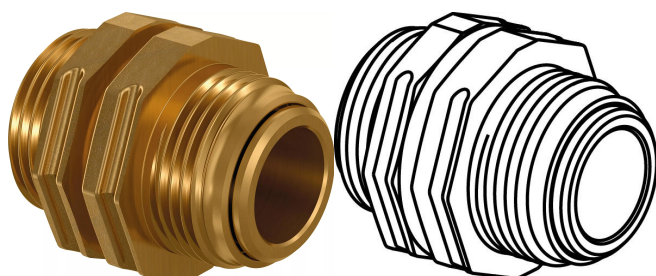

### Technische Daten

Item no EAN	7331541201803
Item no GTIN	07331541201803
Item no VVS	087534180
RSK no.	2410706
Item no NRF	8360806
Item no LVI	1937005
Maßeinheit	St.
Länge (l)	82 mm
Länge (l1)	24 mm
Länge (l2)	25 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905459544
Packaging GTIN PL3	06414905448326
Packaging GTIN PL4	06414905492770

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)