


## Uponor Comfort Pipe Rohr 16x1,8 240m


**1047622**

- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 4
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Fußbodenheizung und Niedrigtemperatursysteme
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Betriebsdruck 6 bar bei 70 °C

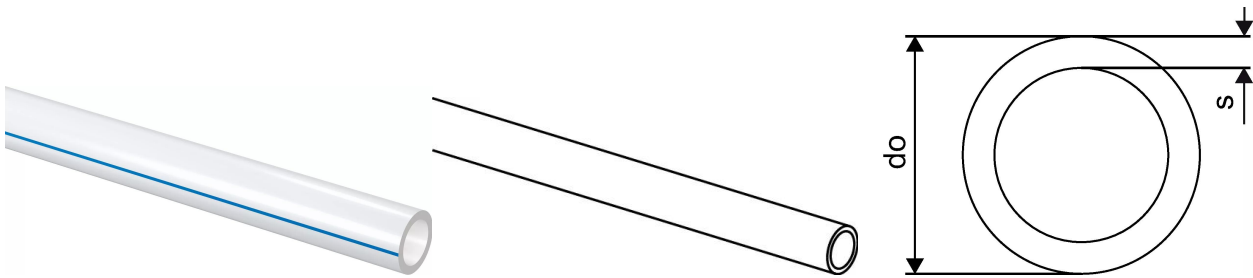

## Uponor Comfort Pipe Rohr 16x1,8 240m

1047622

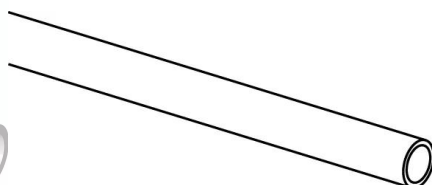

### Technische Daten

Item no EAN	7321500051310
Item no GTIN	07321500051310
Maßeinheit	m
Verpackungsmenge 1	240
Packaging GTIN PL1	06414905461189
Packaging GTIN PL4	06414905493890
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	15
Item Unit Weight	0,082
Item Unit Width	15

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)