


## Uponor Ecoflex T-Isoliersatz 200/175/140


1060982

- Zur Abdichtung von T-Verbindungen
- Bestehend aus ABS-Halbschalen, Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Reduzierringen und Dichtpaste
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Verkehrslast bis SLW 60 = 60 t (Artikel-Nr. 1121805: Verkehrslast bis SLW 40 = 40 t)
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632

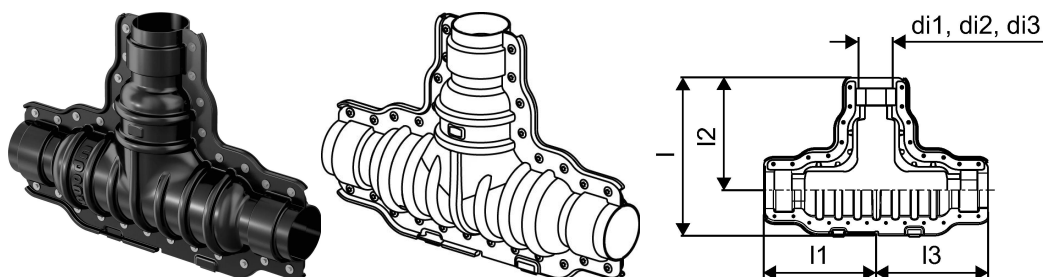

## Uponor Ecoflex T-Isoliersatz 200/175/140

1060982

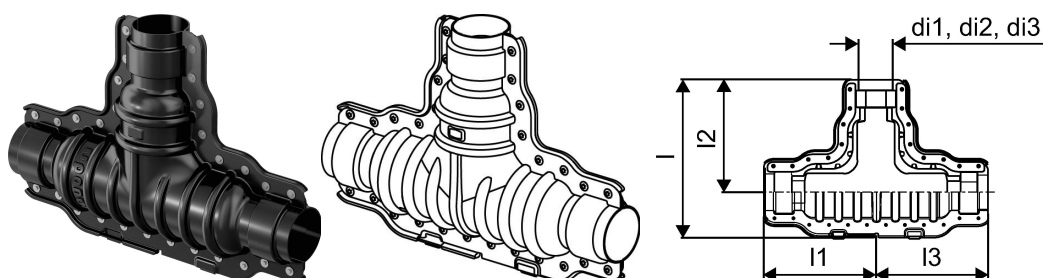

### Technische Daten

Item no EAN	6414905202669
Item no GTIN	06414905202669
Item no VVS	087910200
RSK no.	2190470
Item no NRF	8360829
Item no LVI	3010400
Maßeinheit	St.
Länge (l)	786 mm
Länge (l1)	562 mm
Länge (l2)	562 mm
Länge (l3)	562 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905464098
Packaging GTIN PL4	06414905495894

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)