



Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m**1062181**

- Bestehend aus Rohr und Dämmung
- Lieferung im Ring
- Rohrdämmung aus Polyethylen-Schaumstoff mit geschlossenzelliger Materialstruktur
- Mit strapazierfähiger, nahtloser Folienbeschichtung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Farbe der Runddämmung blau: RAL 5010
- Für Trinkwasserleitungen kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8)
- Für Trinkwasser warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9, Zeile 5, bei 50 % Dämmanforderung)
- Für Heiz- und Warmwasserleitungen mit Dämmanforderung 50 % nach GEG (Anlage 8 zu den §§ 69 und 70)
- Zusätzlich ununterbrochene Trittschalldämmung notwendig
- Dämmschichtdicke 10 mm
- Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK)
- Rundextrudiert

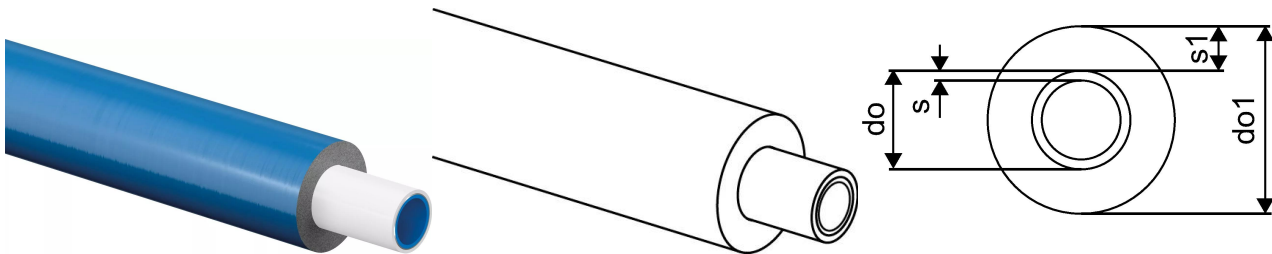

Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m 1062181

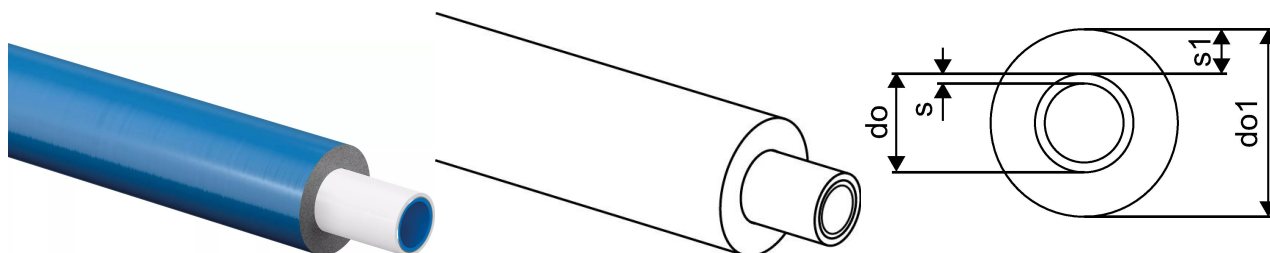

Technische Daten

Item no EAN	4021598123526
Item no GTIN	04021598123526
Item no VVS	087481416
RSK no.	2004929
Item no NRF	5071201
Item no LVI	1720149
Maßeinheit	m
Verpackungsmenge 1	75
Verpackungsmenge 4	450
Packaging GTIN PL1	06414905412860
Packaging GTIN PL4	06414905412877
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	36
Item Unit Weight	0,143
Item Unit Width	36

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de