



Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S4 WLS 040 20x2,25 blue 100m

1063555

- Bestehend aus Rohr und Dämmung
- Lieferung im Ring
- Rohrdämmung aus Polyethylen-Schaumstoff mit geschlossenzelliger Materialstruktur
- Mit strapazierfähiger, nahtloser Folienbeschichtung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Farbe der Runddämmung blau: RAL 5010
- Farbe der Runddämmung rot: RAL 3020
- Für Trinkwasserleitungen kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8, Zeile 4 und 5)
- Für Trinkwasserleitungen warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9, Zeile 6, keine Dämmanforderung gegen Wärmeabgabe)
- Zusätzlich ununterbrochene Trittschalldämmung notwendig
- Dämmschichtdicke 4 mm
- Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK)
- Rundextrudiert

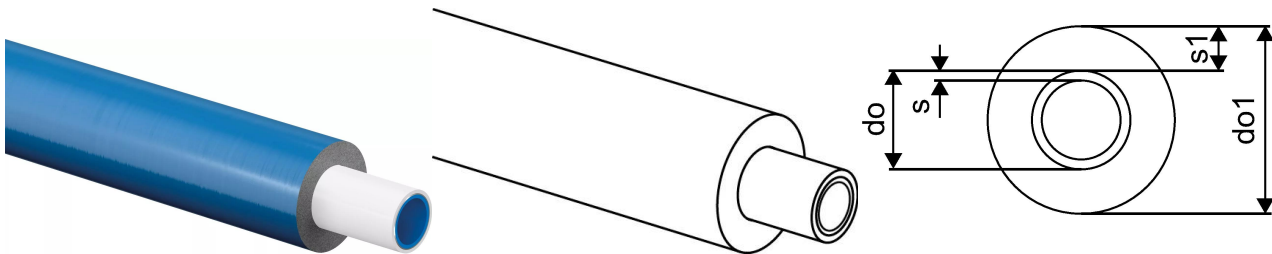

Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt S4 WLS 040 20x2,25 blue 100m 1063555

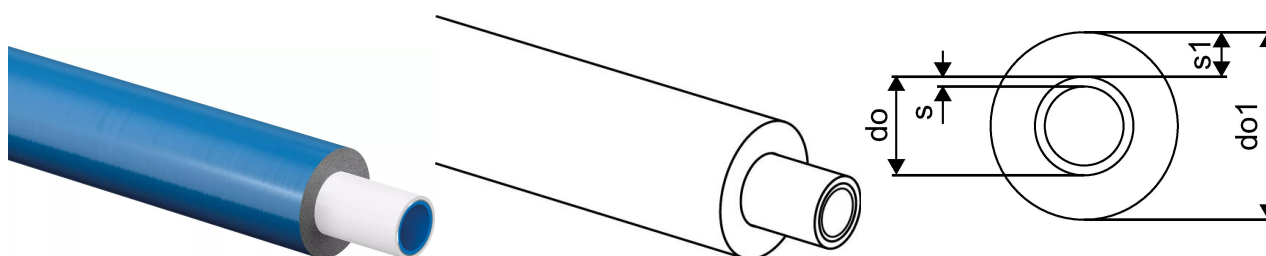

Technische Daten

Item no EAN	4021598124455
Item no GTIN	04021598124455
Maßeinheit	m
Verpackungsmenge 1	100
Verpackungsmenge 4	800
Packaging GTIN PL1	06414905413447
Packaging GTIN PL4	06414905413454
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	28
Item Unit Weight	0,19
Item Unit Width	28

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de