
# Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM 12xG3/4 Euro 1086251

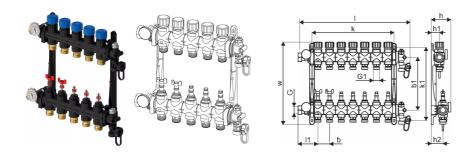

# Ausschreibungstexte Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM Spezifikation

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperren
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm


#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM 12xG3/4 Euro

## 1086251





### **Technische Daten**

| Item no EAN        | 4021598134027  |
|--------------------|----------------|
| Item no GTIN       | 04021598134027 |
| Maßeinheit         | St.            |
| Länge (I)          | 760 mm         |
| Länge (I1)         | 85 mm          |
| z-Maß b            | 50 mm          |
| z-Maß b1           | 225 mm         |
| z-Maß h            | 83 mm          |
| z-Maß h1           | 34 mm          |
| z-Maß h2           | 49 mm          |
| z-Maß k            | 562 mm         |
| z-Maß k1           | 312 mm         |
| z-Maß w            | 353 mm         |
| Verpackungsmenge 1 | 1              |
| Verpackungsmenge 4 | 42             |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905471423 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414900329347 |
| Item Unit Length   | 562            |
| Item Unit Height   | 85             |
| Item Unit Weight   | 4,36           |
| Item Unit Width    | 180            |

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)



T +4932221090866 E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de