


Uponor Vario S Verteiler FM 6x3/4 Euro

1086542

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

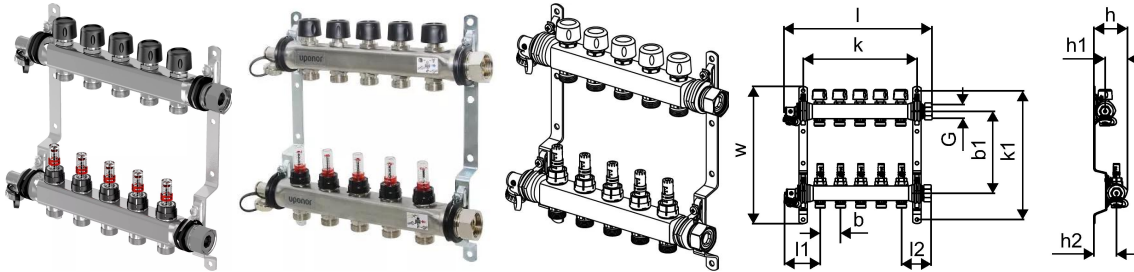

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

Spezifikation

- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler FM 6x3/4 Euro

1086542



Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598135239 |
| Item no GTIN | 04021598135239 |
| Item no LVI | 2022123 |
| Maßeinheit | St. |
| Länge (l) | 410 mm |
| Länge (l1) | 87 mm |
| Länge (l2) | 73 mm |
| z-Maß b | 50 mm |
| z-Maß b1 | 215 mm |
| z-Maß h | 75 mm |
| z-Maß h1 | 30 mm |
| z-Maß h2 | 50 mm |
| z-Maß k | 335 mm |
| z-Maß k1 | 336 mm |
| z-Maß w | 357 mm |
| Verpackungsmenge 1 | 1 |
| Verpackungsmenge 4 | 72 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905471911 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905503209 |
| Item Unit Length | 410 |
| Item Unit Height | 357 |
| Item Unit Weight | 4,1 |
| Item Unit Width | 75 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

www.uponor.com/de-de