


Uponor Vario M Vert. m. Durchflussanz. FM 14xG3/4 Euro

1087130

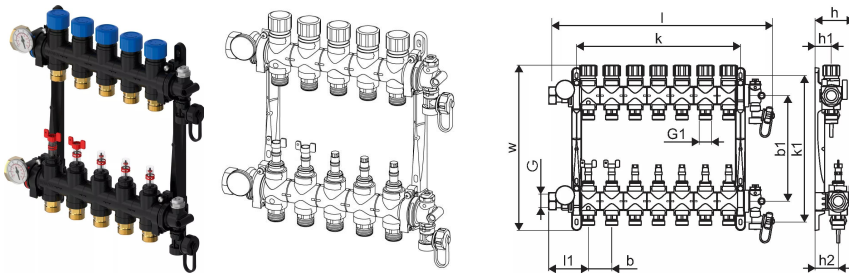

Ausschreibungstexte Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM

Spezifikation


- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario M Vert. m. Durchflussanz. FM 14xG3/4 Euro

1087130

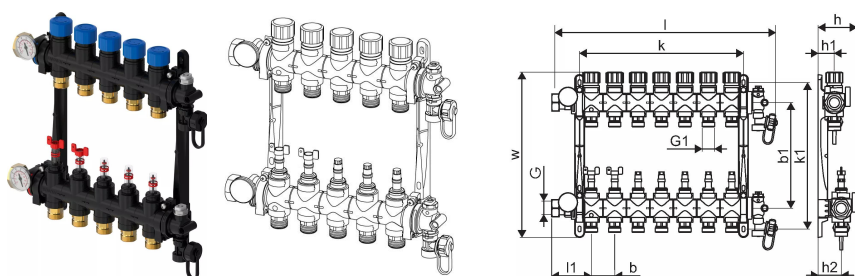

Technische Daten

Item no EAN	4021598149502
Item no GTIN	04021598149502
Maßeinheit	St.
Länge (l)	860 mm
Länge (l1)	85 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b1	225 mm
z-Maß h	83 mm
z-Maß h1	34 mm
z-Maß h2	49 mm
z-Maß k	662 mm
z-Maß k1	312 mm
z-Maß w	353 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	30
Packaging GTIN PL1	06414905440511
Packaging GTIN PL4	06414905503551
Item Unit Length	662
Item Unit Height	85
Item Unit Weight	4,99
Item Unit Width	180

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de