


## Uponor Vario S Verteiler LS 5x3/4 Euro

**1088048**

- Vorlauf mit Absperrventilen
- Rücklauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren

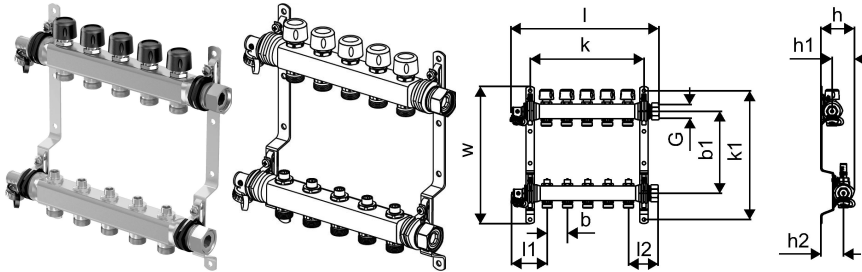

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

#### Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler LS 5x3/4 Euro

1088048

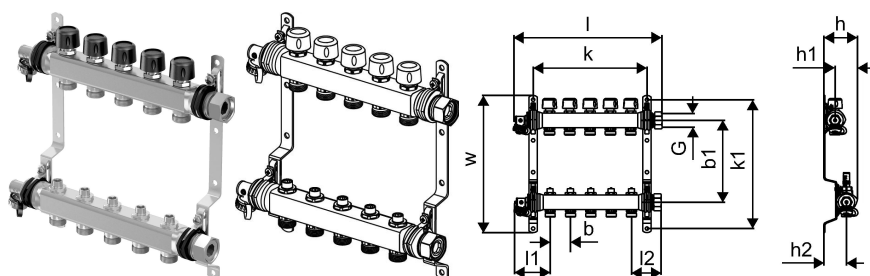

### Technische Daten

Item no EAN	6414905236107
Item no GTIN	06414905236107
Item no VVS	046230005
Item no LVI	2022168
Maßeinheit	St.
Länge (l)	360 mm
Länge (l1)	87 mm
Länge (l2)	73 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b1	215 mm
z-Maß h	75 mm
z-Maß h1	30 mm
z-Maß h2	50 mm
z-Maß k	285 mm
z-Maß k1	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	108
Packaging GTIN PL1	06414905475483
Packaging GTIN PL4	06414905475490
Item Unit Length	365
Item Unit Height	85
Item Unit Weight	3,7
Item Unit Width	235

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)