


## Uponor Vario S Verteiler LS 9x3/4 Euro

**1088052**

- Vorlauf mit Absperrventilen
- Rücklauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren

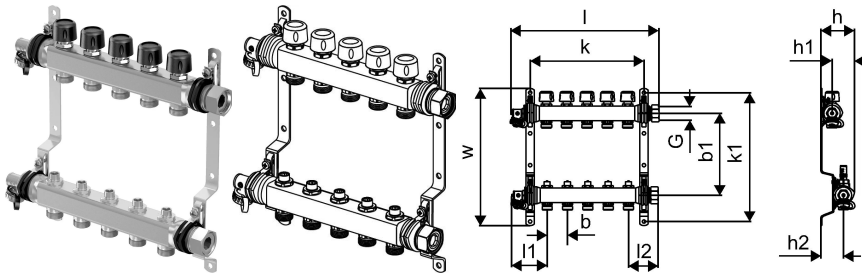

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

#### Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler LS 9x3/4 Euro

1088052

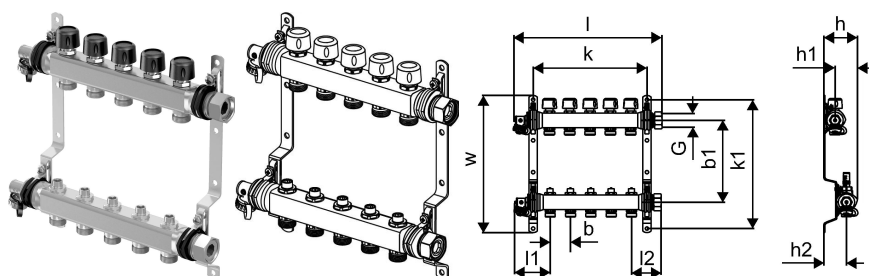

### Technische Daten

Item no EAN	6414905236145
Item no GTIN	06414905236145
Item no VVS	046230009
Item no LVI	2022172
Maßeinheit	St.
Länge (l)	560 mm
Länge (l1)	87 mm
Länge (l2)	73 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b1	215 mm
z-Maß h	75 mm
z-Maß h1	30 mm
z-Maß h2	50 mm
z-Maß k	485 mm
z-Maß k1	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	72
Packaging GTIN PL1	06414905475506
Packaging GTIN PL4	06414905475513
Item Unit Length	565
Item Unit Height	85
Item Unit Weight	5,5
Item Unit Width	235

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)