


Uponor Vario S Verteiler FM 16x3/4 Euro

1088867

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrn
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

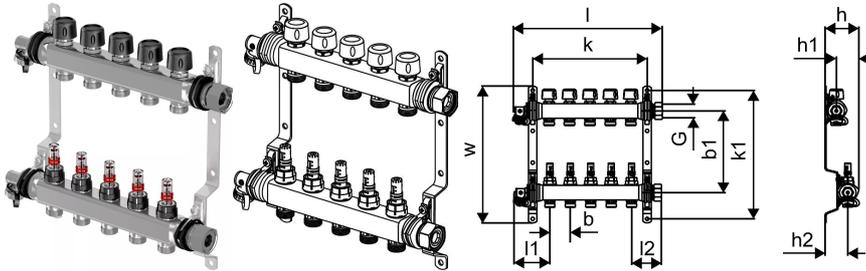

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler FM 16x3/4 Euro

1088867

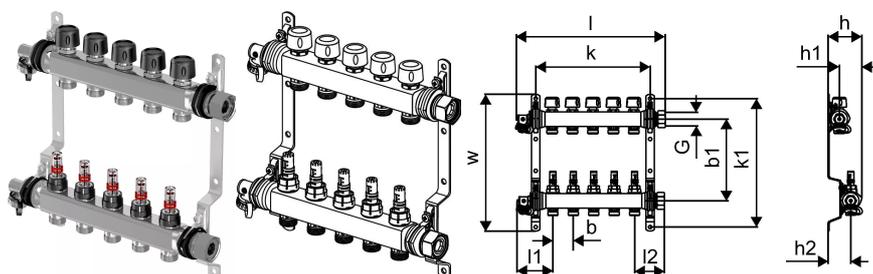

Technische Daten

Item no EAN	6414905243051
Item no GTIN	06414905243051
Maßeinheit	St.
Länge (l)	910 mm
Länge (l1)	87 mm
Länge (l2)	73 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b1	215 mm
z-Maß h	75 mm
z-Maß h1	30 mm
z-Maß h2	50 mm
z-Maß k	930 mm
z-Maß k1	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	36
Packaging GTIN PL1	06414905475223
Packaging GTIN PL4	06414905475230
Item Unit Length	915
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	8,9
Item Unit Width	235

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

E.Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de