


Uponor Vario S Verteiler LS 14x3/4 Euro

1088869

- Vorlauf mit Absperrventilen
- Rücklauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren

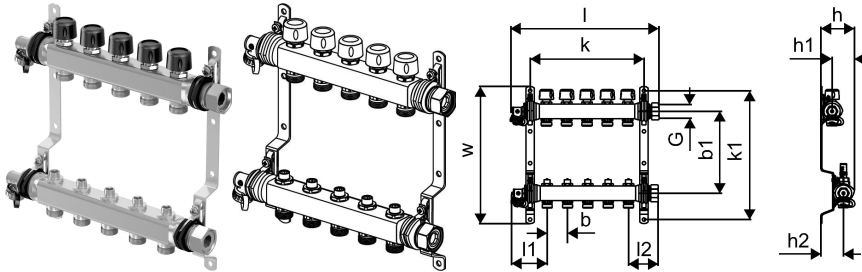

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler LS 14x3/4 Euro

1088869

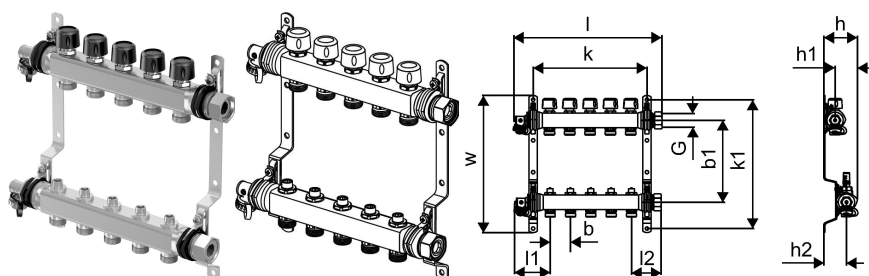

Technische Daten

Item no EAN	6414905243075
Item no GTIN	06414905243075
Item no VVS	046230014
Item no LVI	2022177
Maßeinheit	St.
Länge (l)	810 mm
Länge (l1)	87 mm
Länge (l2)	73 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b1	215 mm
z-Maß h	75 mm
z-Maß h1	30 mm
z-Maß h2	50 mm
z-Maß k	735 mm
z-Maß k1	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	36
Packaging GTIN PL1	06414905475469
Packaging GTIN PL4	06414905475476
Item Unit Length	915
Item Unit Height	85
Item Unit Weight	7,9
Item Unit Width	235

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de