


## Uponor Magna pipe PLUS 20x2,0 240m


**1091275**

- Rolle
- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-Xa) gem. DIN EN ISO 15875 Teil 1
- Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726
- 5 Schichten
- Außen weiße PE-Schicht zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen
- Anwendungsklasse 4 und 5
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Geeignet für Uponor Q&E, Smart Presskupplung und Klemmringverschraubung
- Fußbodenheizung und Niedertemperaturheizsysteme
- Heizen und Kühlen
- Max. Betriebstemperatur 90 °C
- Max. Störfalltemperatur 100 °C
- Max. Anlagendruck 6 bar bei 70 °C

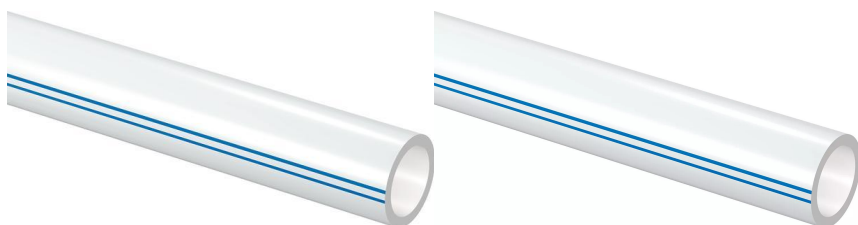

## Uponor Magna pipe PLUS 20x2,0 240m

1091275

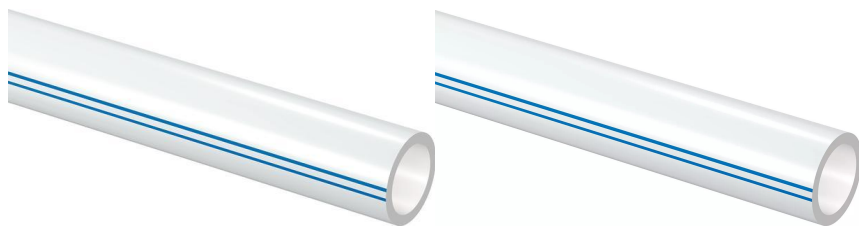

### Technische Daten

Item no EAN	6414905222568
Item no GTIN	06414905222568
Maßeinheit	m
Verpackungsmenge 1	240
Packaging GTIN PL1	06414905269389
Packaging GTIN PL4	06414905277209
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,122
Item Unit Width	20

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)