



Uponor S-Press PLUS Zirkulationsventil DN 20 16mm


1119319

- Einzigartige Verpresstkenzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Mit Uponor S-Press PLUS-Anschlüssen
- Automatische thermische Regelung der Durchflussmenge
- Für Warmwasser (PWH-C) einsetzbar
- Einstellbereich 35-60 °C
- Werkseinstellung 57 °C
- Desinfektionstemperatur: 70-71 °C
- Schließtemperatur: 75 °C (Schließung nicht zu 100 %)
- Inklusive Dämmschale
- DVGW zertifiziert

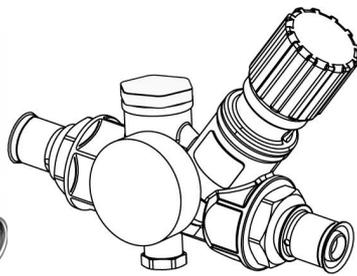

Uponor S-Press PLUS Zirkulationsventil DN 20 16mm

1119319

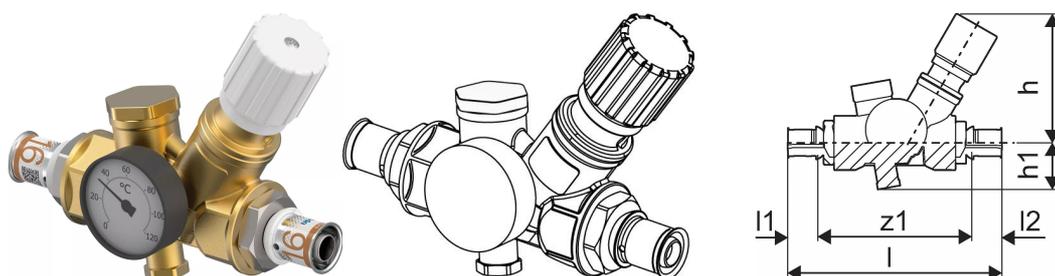

Technische Daten

Item no EAN	6414905560035
Item no GTIN	06414905560035
Maßeinheit	St.
Länge (l)	141 mm
Länge (l1)	20 mm
Länge (l2)	20 mm
z-Maß h	86 mm
z-Maß h1	31 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905655533

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de