


Uponor S-Press PLUS Zirkulationsventil DN 20 20mm


1119320

- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Mit Uponor S-Press PLUS-Anschlüssen
- Automatische thermische Regelung der Durchflussmenge
- Für Warmwasser (PWH-C) einsetzbar
- Einstellbereich 35-60 °C
- Werkseinstellung 57 °C
- Desinfektionstemperatur: 70-71 °C
- Schließtemperatur: 75 °C (Schließung nicht zu 100 %)
- Inklusive Dämmschale
- DVGW zertifiziert

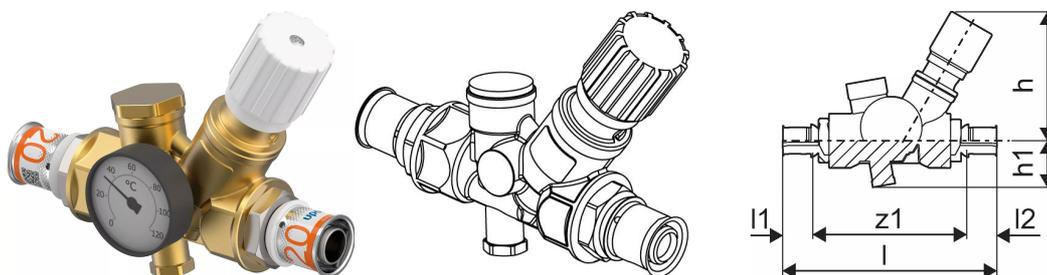

Uponor S-Press PLUS Zirkulationsventil DN 20 20mm

1119320

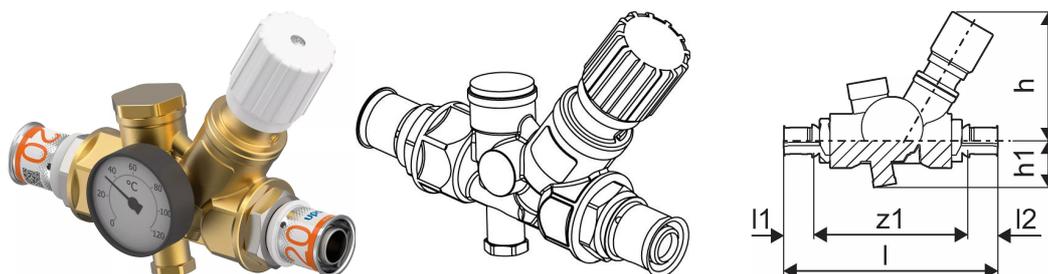

Technische Daten

Item no EAN	6414905560042
Item no GTIN	06414905560042
Maßeinheit	St.
Länge (l)	144 mm
Länge (l1)	21 mm
Länge (l2)	21 mm
z-Maß h	86 mm
z-Maß h1	31 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905655540

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de