


Uponor Vario S Verteiler FM 3xG3/4 Euro - G1

1140834

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

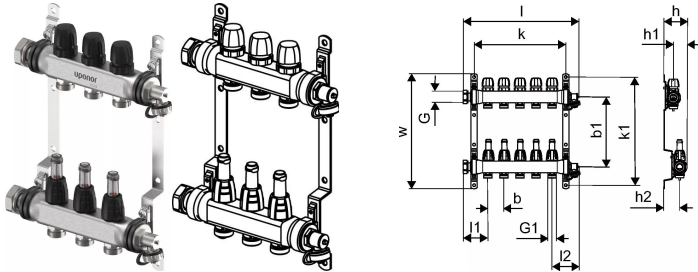

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler FM 3xG3/4 Euro - G1

1140834

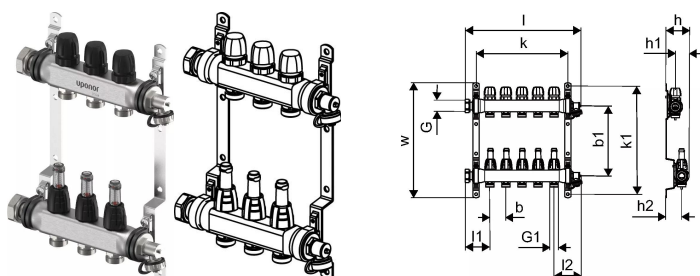

Technische Daten

Item no EAN	6414900440417
Item no GTIN	06414900440417
Item no NRF	8361361
Item no LVI	2022291
Maßeinheit	St.
Länge (l)	264 mm
Länge (l1)	77 mm
Länge (l2)	87 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b1	217 mm
z-Maß h	73 mm
z-Maß h1	30 mm
z-Maß h2	50 mm
z-Maß k	185 mm
z-Maß k1	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	108
Packaging GTIN PL1	06414900500739
Packaging GTIN PL4	06414900501224
Item Unit Length	260
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	2,5
Item Unit Width	235

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de