


## Uponor Vario S Verteiler FM 11xG3/4 Euro - G1

1140842

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrn
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

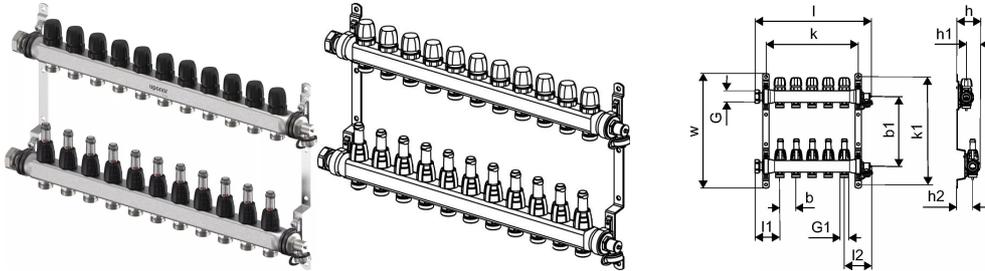

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

#### Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler FM 11xG3/4 Euro - G1

1140842

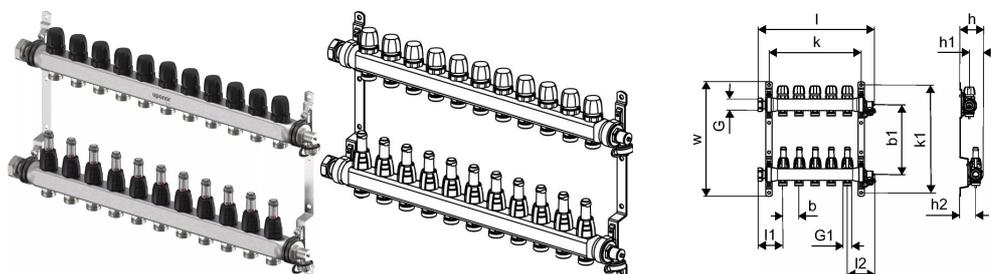

### Technische Daten

Item no EAN	6414900440493
Item no GTIN	06414900440493
Item no NRF	8361369
Item no LVI	2022299
Maßeinheit	St.
Länge (l)	664 mm
Länge (l1)	77 mm
Länge (l2)	87 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b1	217 mm
z-Maß h	73 mm
z-Maß h1	30 mm
z-Maß h2	50 mm
z-Maß k	585 mm
z-Maß k1	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500814
Packaging GTIN PL4	06414900322973
Item Unit Length	660
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	6,5
Item Unit Width	235

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)