


Uponor Vario S Verteiler FM 12xG3/4 Euro - G1

1140843

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrn
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

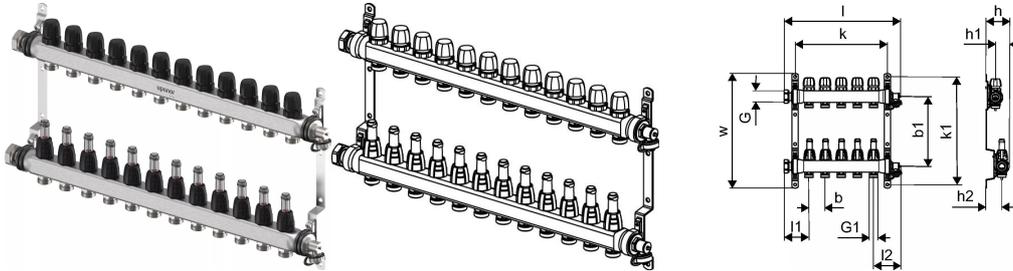

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler FM 12xG3/4 Euro - G1

1140843

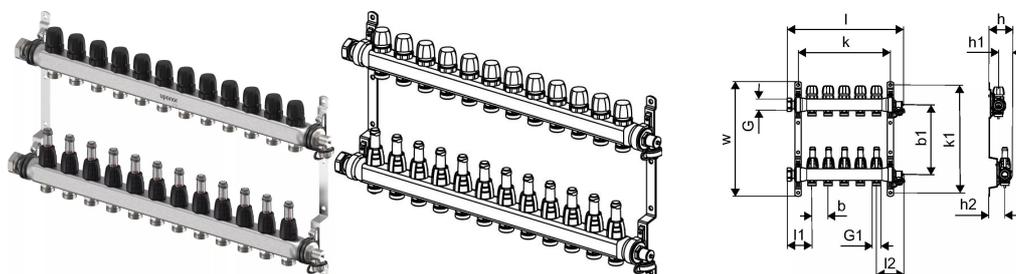

Technische Daten

Item no EAN	6414900440509
Item no GTIN	06414900440509
Item no VVS	8361371
Item no NRF	8361371
Item no LVI	2022300
Maßeinheit	St.
Länge (l)	714 mm
Länge (l1)	77 mm
Länge (l2)	87 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b1	217 mm
z-Maß h	73 mm
z-Maß h1	30 mm
z-Maß h2	50 mm
z-Maß k	635 mm
z-Maß k1	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500821
Packaging GTIN PL4	06414900322980
Item Unit Length	710
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	7
Item Unit Width	235

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de