


## Uponor Vario S Verteiler LS 6xG3/4 Euro - G1

1140867

- Vorlauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren
- Rücklauf mit Absperrventilen

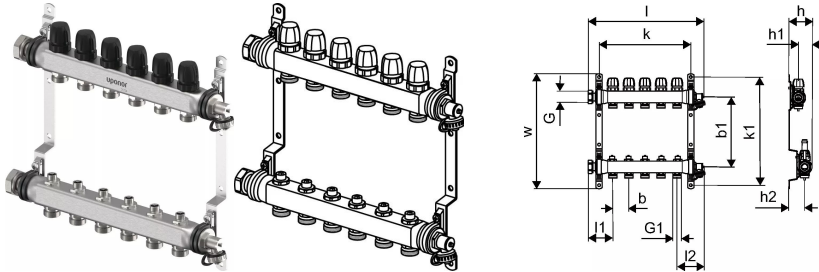

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

#### Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler LS 6xG3/4 Euro - G1

1140867

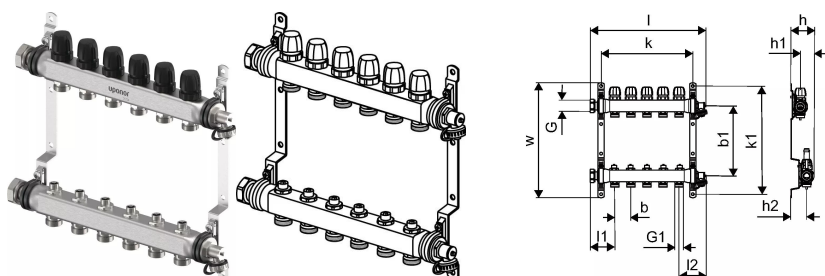

### Technische Daten

Item no EAN	6414900440745
Item no GTIN	06414900440745
Item no VVS	046230106
Item no NRF	8361376
Item no LVI	2022250
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	414 mm
Länge (l2)	87 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b1	217 mm
z-Maß h	73 mm
z-Maß h1	30 mm
z-Maß h2	50 mm
z-Maß k	335 mm
z-Maß k1	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	90
Packaging GTIN PL1	06414900500913
Packaging GTIN PL4	06414900323024
Item Unit Length	410
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	4,1
Item Unit Width	235

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)