


## Uponor RS racor macho R2"MT-RS2

**1029131**

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.

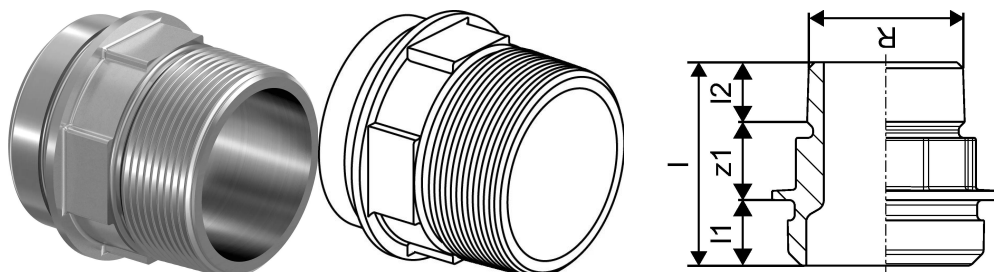

### About Uponor RS racor macho

#### Specification

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

#### Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- AENOR.

## Uponor RS racor macho R2"MT-RS2

1029131

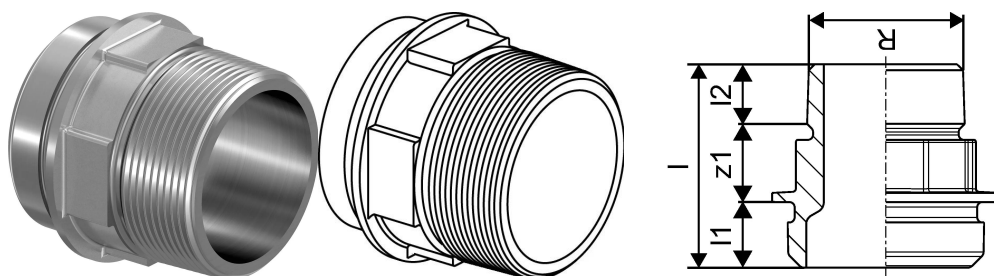

### Información técnica

Item no EAN	4021598106680
Item no GTIN	04021598106680
Item no VVS	045451112
RSK no.	1899491
Item no NRF	5071237
Item no LVI	1720826
Unidad de Medida	pce
Longitud (I)	66 mm
Longitud (I1)	20 mm
Longitud (I2)	23 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905523283
Packaging GTIN PL4	06414905523290
Item Unit Length	67
Item Unit Height	65
Item Unit Weight	0,486
Item Unit Width	65

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)