


Uponor RS codo RS2-RS2

1029138

- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pins de bloqueo incluidos.

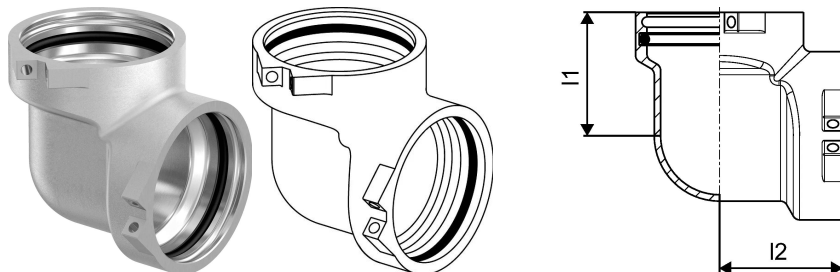

About Uponor RS codo

Specification

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR.

Uponor RS codo RS2-RS2

1029138

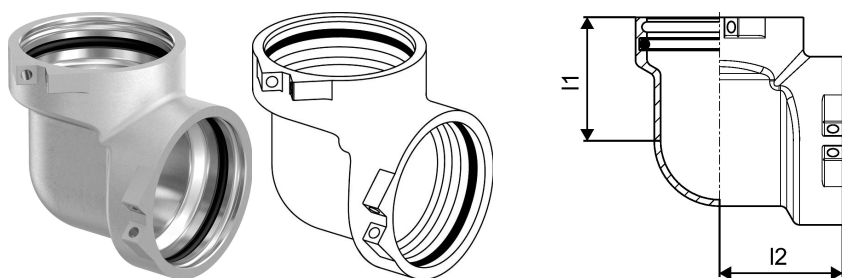

Información técnica

Item no EAN	4021598106758
Item no GTIN	04021598106758
Item no VVS	045453112
RSK no.	1896578
Item no NRF	5071221
Item no LVI	1720811
Unidad de Medida	pce
Longitud (I1)	51 mm
Longitud (I2)	51 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905439454
Packaging GTIN PL4	06414905491360
Item Unit Length	84
Item Unit Height	69
Item Unit Weight	0,538
Item Unit Width	84

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com