


Uponor RS codo 45° RS2-RS2

1029140

- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pins de bloqueo incluidos.

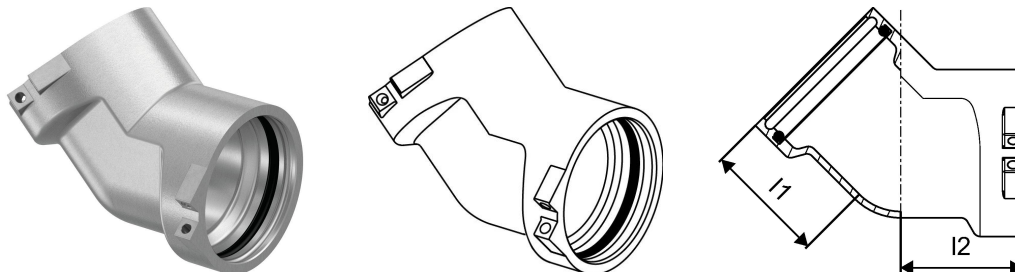

About Uponor RS codo 45°

Specification

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR.

Uponor RS codo 45° RS2-RS2

1029140

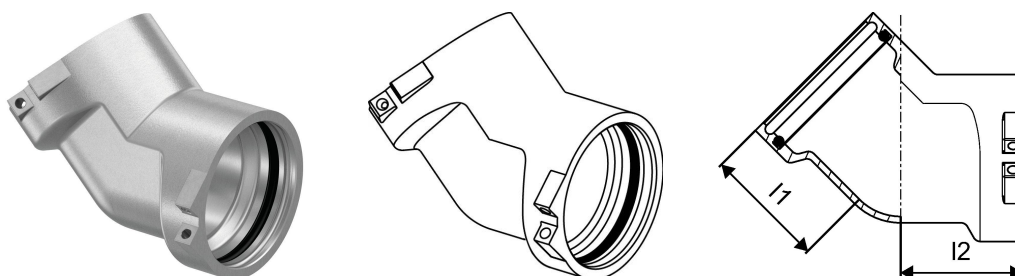

Información técnica

Item no EAN	4021598106772
Item no GTIN	04021598106772
Item no VVS	045454112
RSK no.	1896580
Item no NRF	5071223
Item no LVI	1720813
Unidad de Medida	pce
Longitud (I1)	51 mm
Longitud (I2)	51 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905439478
Packaging GTIN PL4	06414905491384
Item Unit Length	116
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	0,682
Item Unit Width	90

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com