


Uponor RS codo 45° RS3-RS3

1029141

- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pins de bloqueo incluidos.

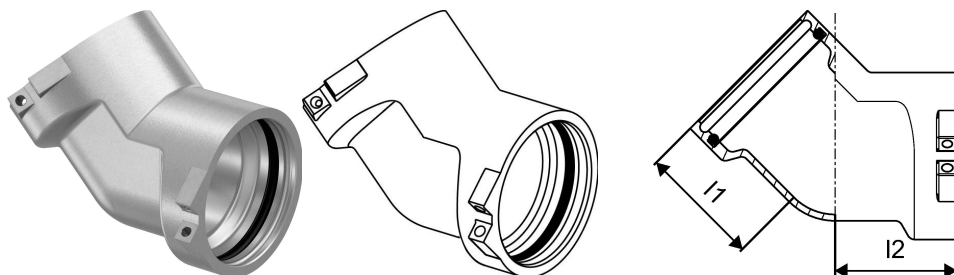

About Uponor RS codo 45°

Specification

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR.

Uponor RS codo 45° RS3-RS3

1029141

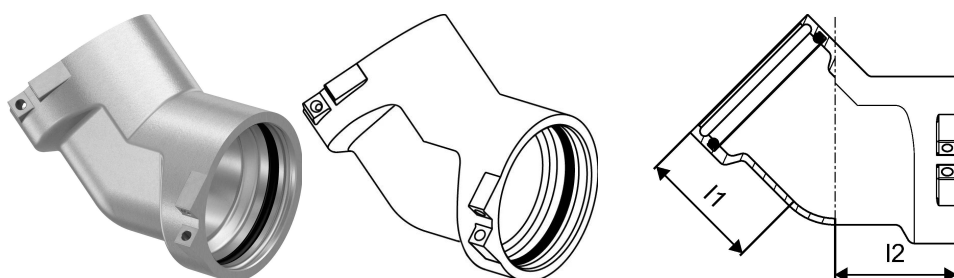

Información técnica

Item no EAN	4021598106789
Item no GTIN	04021598106789
Item no VVS	045454114
RSK no.	1896581
Item no NRF	5071224
Item no LVI	1720814
Unidad de Medida	pce
Longitud (I1)	68 mm
Longitud (I2)	68 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	175
Packaging GTIN PL1	06414905439485
Packaging GTIN PL4	06414905491391
Item Unit Length	150
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	1,93
Item Unit Width	100

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com