


Uponor RS te RS3-RS3-RS3

1029143

- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pins de bloqueo incluidos.

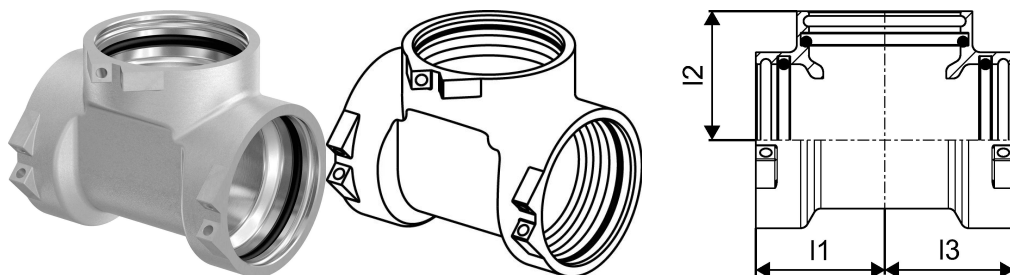

About Uponor RS te

Specification

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR.

Uponor RS te RS3-RS3-RS3

1029143

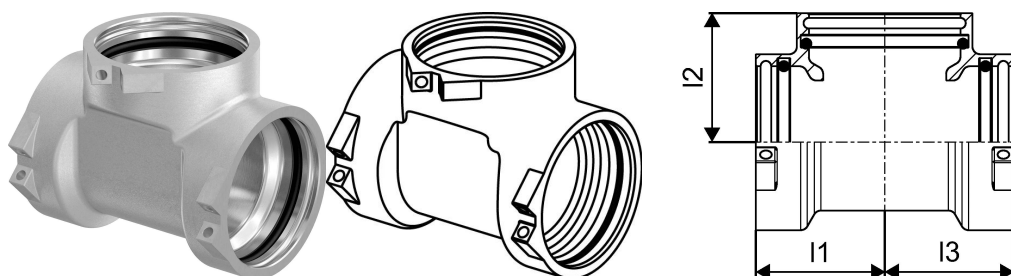

Información técnica

Item no EAN	4021598106802
Item no GTIN	04021598106802
Item no VVS	045455114
RSK no.	1808050
Item no NRF	5071226
Item no LVI	1720816
Unidad de Medida	pce
Longitud (I1)	68 mm
Longitud (I2)	68 mm
Longitud (I3)	68 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	175
Packaging GTIN PL1	06414905439508
Packaging GTIN PL4	06414905491414
Item Unit Length	140
Item Unit Height	108
Item Unit Weight	1,0
Item Unit Width	123

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com