


Uponor S-Press PLUS manguito PPSU 16-16

1039933

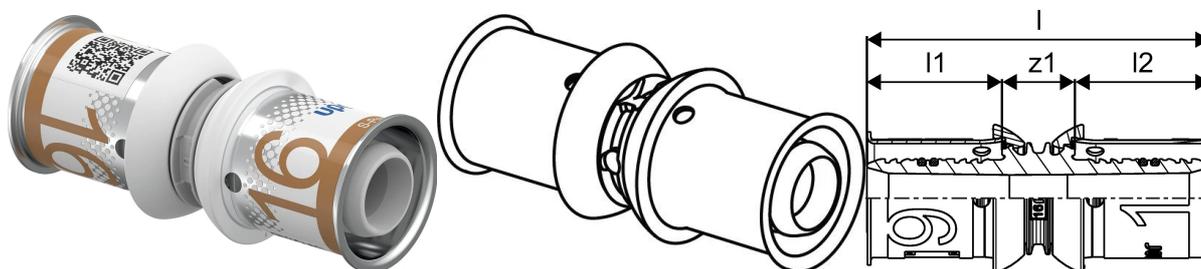

About Uponor S-Press PLUS manguito PPSU

Specification

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

Uponor S-Press PLUS manguito PPSU 16-16

1039933

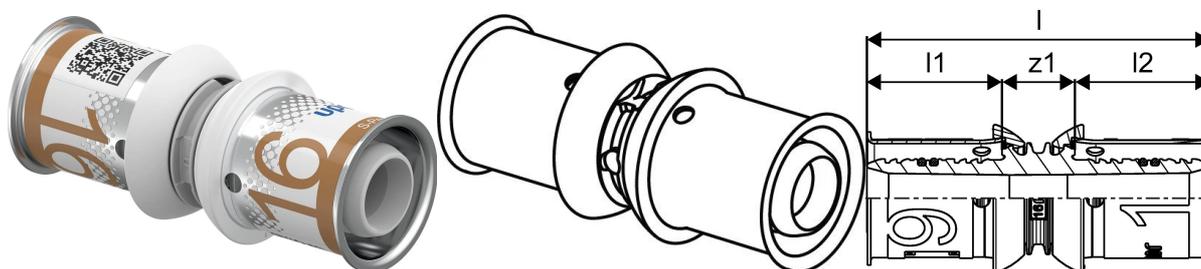

Información técnica

Item no EAN	6414905228720
Item no GTIN	06414905228720
Item no VVS	087452116
RSK no.	1899399
Item no NRF	5114385
Item no LVI	1720690
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	51 mm
Longitud (l1)	20 mm
Longitud (l2)	20 mm
Cantidad de envases 1	20
Cantidad de envases 3	80
Cantidad de envases 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634880
Packaging GTIN PL3	06414905425525
Packaging GTIN PL4	06414905287000
Item Unit Length	51
Item Unit Height	22
Item Unit Weight	0,01532
Item Unit Width	22

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com