


## Uponor S-Press PLUS manguito PPSU 32-32

1039936

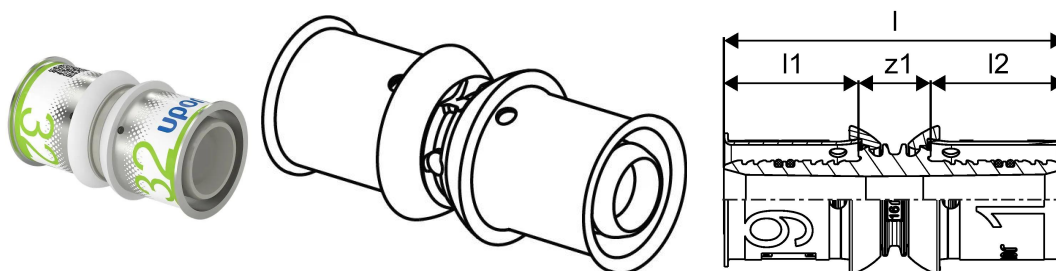

## About Uponor S-Press PLUS manguito PPSU

## Specification

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

## Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

## Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor S-Press PLUS manguito PPSU 32-32

1039936

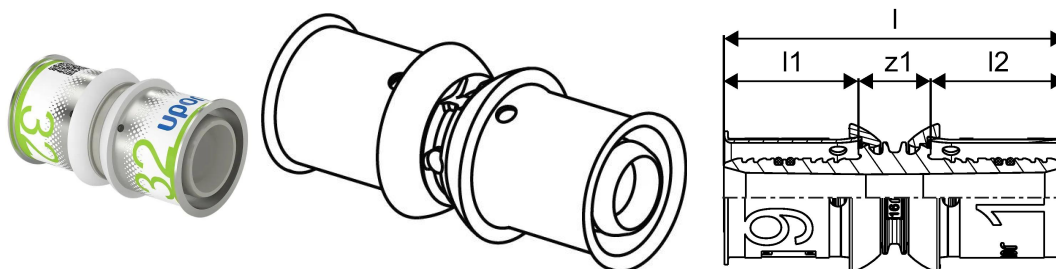

### Información técnica

Item no EAN	6414905228751
Item no GTIN	06414905228751
Item no VVS	087452132
RSK no.	1899402
Item no NRF	5114388
Item no LVI	1720693
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	69 mm
Longitud (l1)	28 mm
Longitud (l2)	28 mm
Cantidad de envases 1	10
Cantidad de envases 3	80
Cantidad de envases 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635139
Packaging GTIN PL3	06414905635146
Packaging GTIN PL4	06414905288533
Item Unit Length	69
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	0,06689
Item Unit Width	39

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)