


## Uponor S-Press PLUS te PPSU 25-25-25

1039946

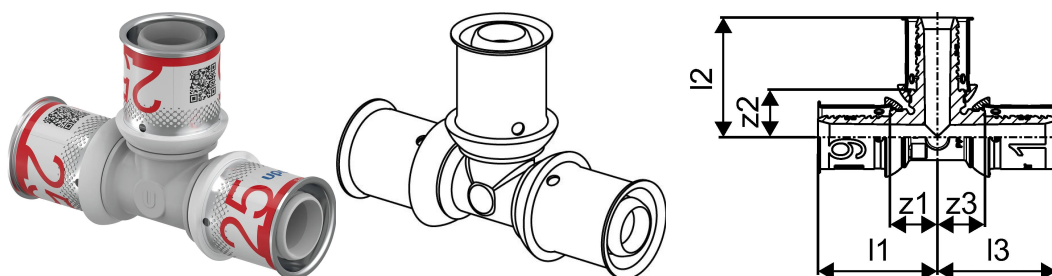

### About Uponor S-Press PLUS te PPSU

#### Specification

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

#### Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor S-Press PLUS te PPSU 25-25-25

1039946

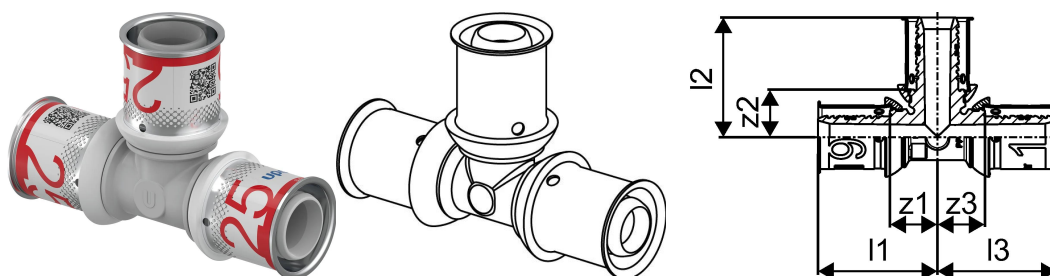

### Información técnica

Item no EAN	6414905228843
Item no GTIN	06414905228843
Item no VVS	087440125
RSK no.	1807982
Item no NRF	5114399
Item no LVI	1720703
Unidad de Medida	pce
Longitud (l1)	48 mm
Longitud (l2)	48 mm
Longitud (l3)	48 mm
z2	19 mm
z3	19 mm
Cantidad de envases 1	5
Cantidad de envases 3	20
Cantidad de envases 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905288991
Packaging GTIN PL3	06414905425587
Packaging GTIN PL4	06414905289011
Item Unit Length	95
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,0827
Item Unit Width	32

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)