


Uponor RS espaciador RS2-RS2 I=130mm

1046477

- Fabricado en latón niquelado.
- Espaciador corto para conectar cuerpos básicos RS de la misma dimensión entre sí manteniendo la misma separación, por ejemplo, para baterías de colectores de distribución y montantes.
- RS2: Longitud total=170 mm; separación=130 mm.
- RS3: Longitud total=250 mm; separación=210 mm.

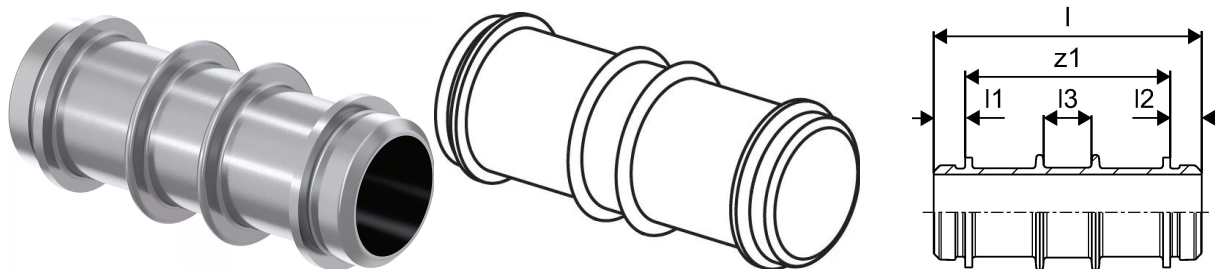

About Uponor RS espaciador

Specification

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR.

Uponor RS espaciador RS2-RS2 l=130mm

1046477

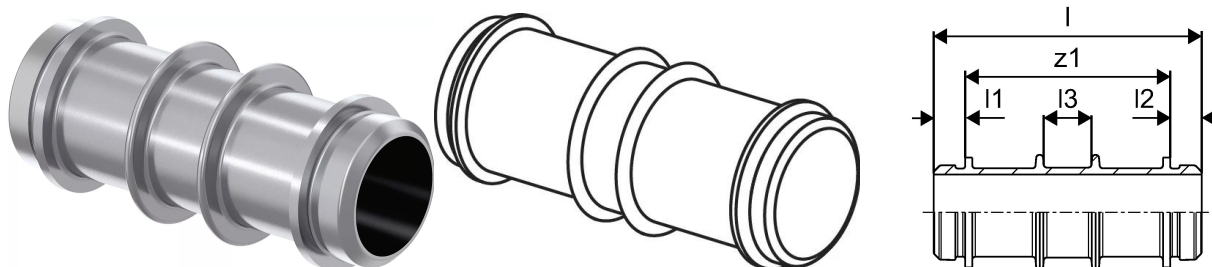

Información técnica

Item no EAN	4021598111608
Item no GTIN	04021598111608
Item no VVS	045458217
RSK no.	1877796
Item no NRF	5079083
Item no LVI	1720634
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	170 mm
Longitud (l1)	20 mm
Longitud (l2)	20 mm
Longitud (l3)	30 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905482061
Packaging GTIN PL4	06414905482078
Item Unit Length	167
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	1,214
Item Unit Width	63

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com