


## Uponor RS espaciador RS3-RS3 I=210mm

**1046478**

- Fabricado en latón niquelado.
- Espaciador corto para conectar cuerpos básicos RS de la misma dimensión entre sí manteniendo la misma separación, por ejemplo, para baterías de colectores de distribución y montantes.
- RS2: Longitud total=170 mm; separación=130 mm.
- RS3: Longitud total=250 mm; separación=210 mm.

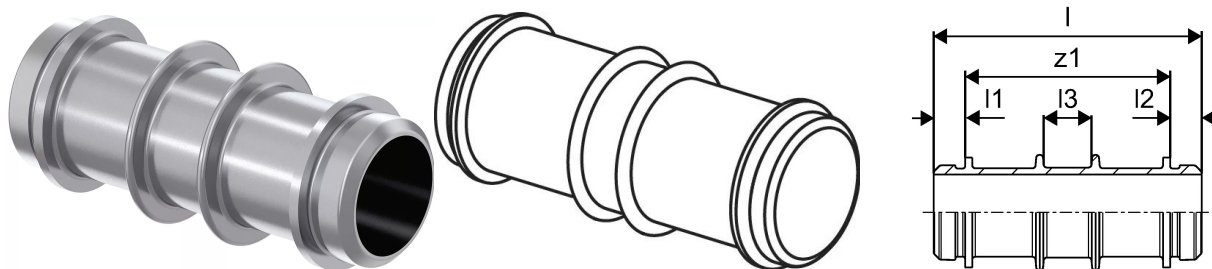

### About Uponor RS espaciador

#### Specification

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

#### Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- AENOR.

## Uponor RS espaciador RS3-RS3 I=210mm

1046478

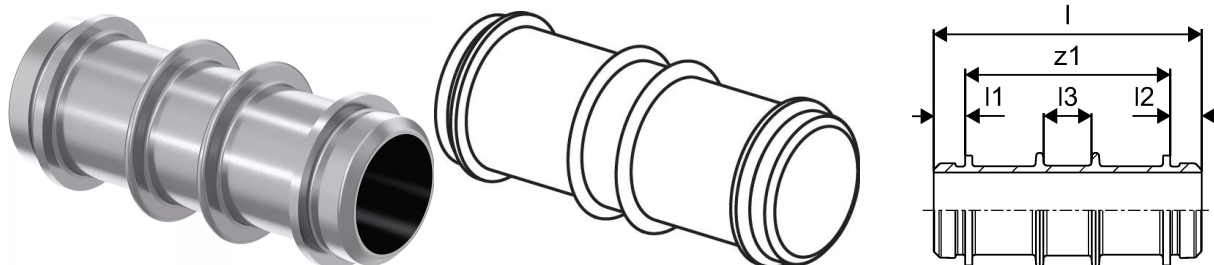

### Información técnica

Item no EAN	4021598111615
Item no GTIN	04021598111615
Item no VVS	045458325
RSK no.	1877797
Item no NRF	5079084
Item no LVI	1720635
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	250 mm
Longitud (l1)	20 mm
Longitud (l2)	20 mm
Longitud (l3)	30 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	96
Packaging GTIN PL1	06414905460229
Packaging GTIN PL4	06414905493265
Item Unit Length	105
Item Unit Height	255
Item Unit Weight	2,717
Item Unit Width	105

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)