


Uponor RS espaciador RS3-RS3 l=5mm

1046751

- Fabricado en latón niquelado.
- Espaciador corto para conectar cuerpos básicos RS de la misma dimensión entre sí manteniendo la misma separación.
- RS2/RS3: separación 5 mm.

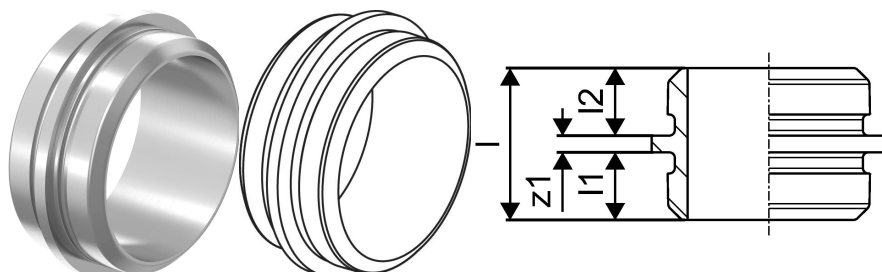

About Uponor RS espaciador

Specification

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR.

Uponor RS espaciador RS3-RS3 l=5mm

1046751

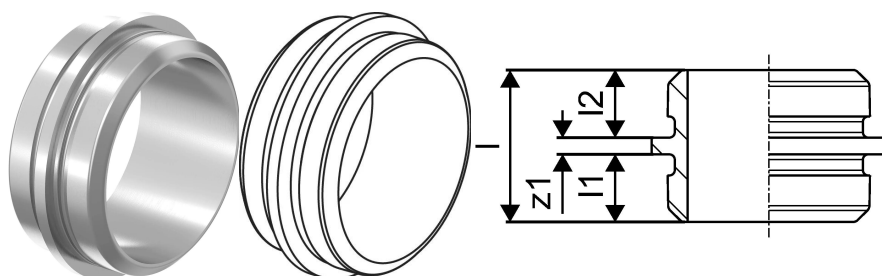

Información técnica

Item no EAN	4021598113084
Item no GTIN	04021598113084
Item no VVS	045458305
RSK no.	1877799
Item no NRF	5079086
Item no LVI	1720637
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	45 mm
Longitud (l1)	20 mm
Longitud (l2)	20 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905460489
Packaging GTIN PL4	06414905493357
Item Unit Length	98
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,568
Item Unit Width	98

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com