


Uponor RS brida RS2-DN65 (PN16)

1059399

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.
- Brida PN6/PN16 acorde a EN 1092-3.
- Perno circular con 4/8 agujeros.

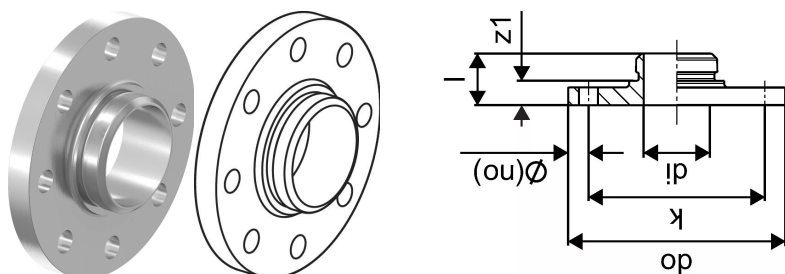

About Uponor RS brida

Specification

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR.

Uponor RS brida RS2-DN65 (PN16)

1059399



Información técnica

Item no EAN	4021598121713
Item no GTIN	04021598121713
Item no VVS	045458065
RSK no.	1897884
Item no NRF	5071282
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	45 mm
Z-valor k	145 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	90
Packaging GTIN PL1	06414905481460
Packaging GTIN PL4	06414905481477
Item Unit Length	190
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	4,25
Item Unit Width	190

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com