


Uponor RS racor hembra Rp1/2"FT-RS2

1059403

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.

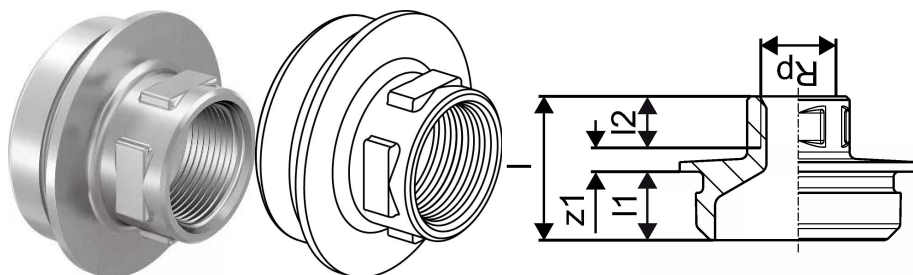

About Uponor RS racor hembra

Specification

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR.

Uponor RS racor hembra Rp1/2"FT-RS2

1059403



Información técnica

Item no EAN	4021598121751
Item no GTIN	04021598121751
Item no VVS	045452163
RSK no.	1897888
Unidad de Medida	pce
Rosca_hembra_Rp	1/2 inch
Longitud (l)	42 mm
Longitud (l1)	20 mm
Longitud (l2)	15 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905463596
Packaging GTIN PL4	06414905495764
Item Unit Length	65
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,346
Item Unit Width	65

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com