


Uponor RS racor hembra Rp1/2"FT-RS3

1059404

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2 o RS3.

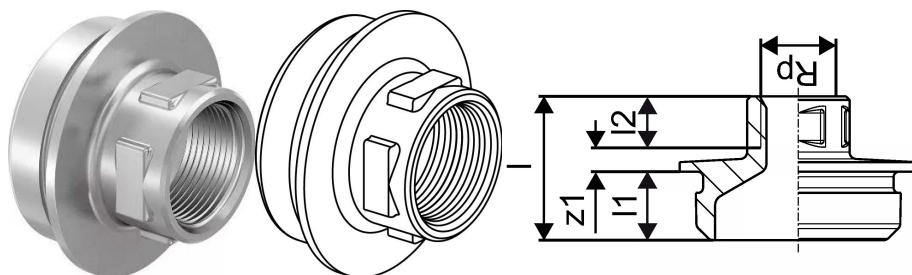

About Uponor RS racor hembra

Specification

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:

- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR.

Uponor RS racor hembra Rp1/2"FT-RS3

1059404



Información técnica

Item no EAN	4021598121768
Item no GTIN	04021598121768
Item no VVS	045452164
RSK no.	1897889
Unidad de Medida	pce
Rosca_hembra_Rp	1/2 inch
Longitud (l)	43 mm
Longitud (l1)	20 mm
Longitud (l2)	15 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905463602
Packaging GTIN PL4	06414905495771
Item Unit Length	55
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	0,662
Item Unit Width	100

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com