


## Uponor S-Press PLUS racor macho 32-R1 1/4"MT

**1070510**

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.

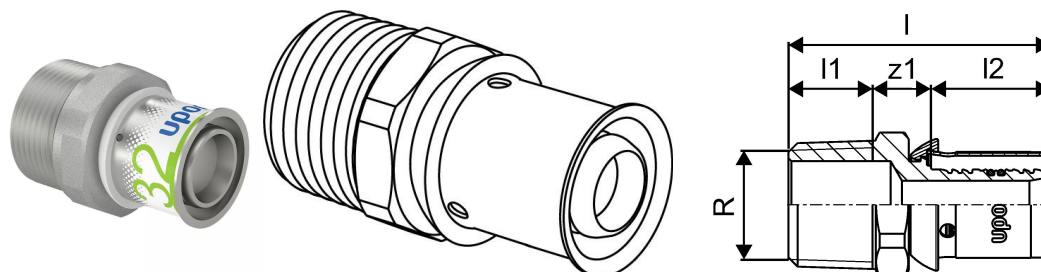

### About Uponor S-Press PLUS racor macho

#### Specification

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

#### Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor S-Press PLUS racor macho 32-R1 1/4"MT

1070510

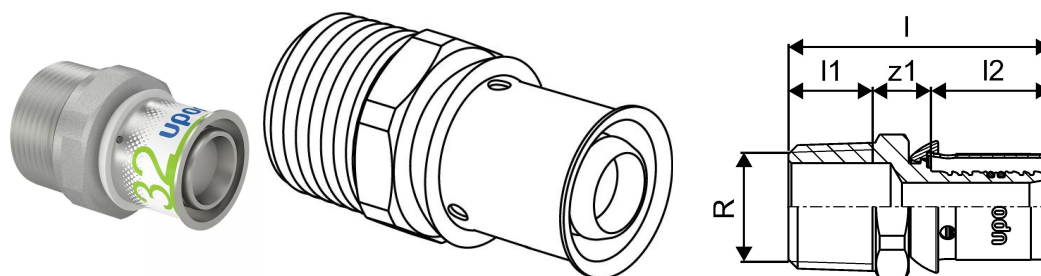

### Información técnica

Item no EAN	6414905218301
Item no GTIN	06414905218301
Item no VVS	045481035
RSK no.	1899419
Item no NRF	5114436
Item no LVI	1720180
Unidad de Medida	pce
Longitud (I)	66 mm
Longitud (I1)	19 mm
Longitud (I2)	28 mm
Cantidad de envases 1	5
Cantidad de envases 3	20
Cantidad de envases 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468287
Packaging GTIN PL3	06414905424054
Packaging GTIN PL4	06414905499212
Item Unit Length	66
Item Unit Height	49
Item Unit Weight	0,252
Item Unit Width	46

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)