


## Uponor S-Press PLUS racor hembra 25-Rp1"FT

**1070520**

- Indicador de presión único.
- Instalación en sólo 3 pasos (no es necesario abocardar).
- Innovador código QR para información digital adicional.

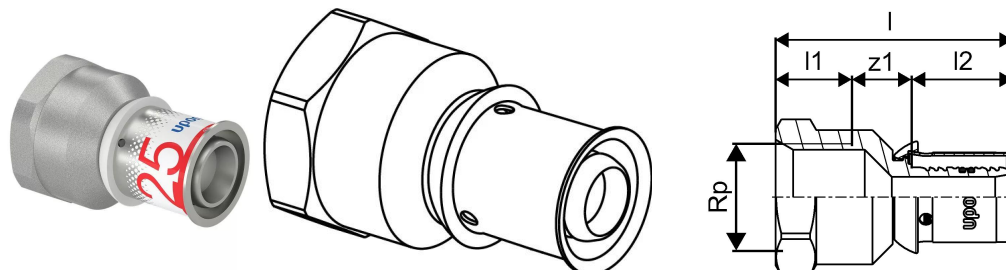

### About Uponor S-Press PLUS racor hembra

#### Specification

- Casquillo de presión en acero inoxidable con orificios de inspección.
- Fijación precisa de la mordaza.
- Indicador de prensado único en el mercado.
- Sistema de rápido reconocimiento de diámetros.
- Función test de seguridad.
- Instalación rápida en tres pasos. Sin necesidad de escariar la tubería.
- 100% compatible con los productos Uponor multicapa existentes.
- Código QR con acceso inmediato a información adicional y contenidos on-line.

#### Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- AENOR (válvulas no incluidas en el alcance de la certificación).

## Uponor S-Press PLUS racor hembra 25-Rp1"FT

1070520

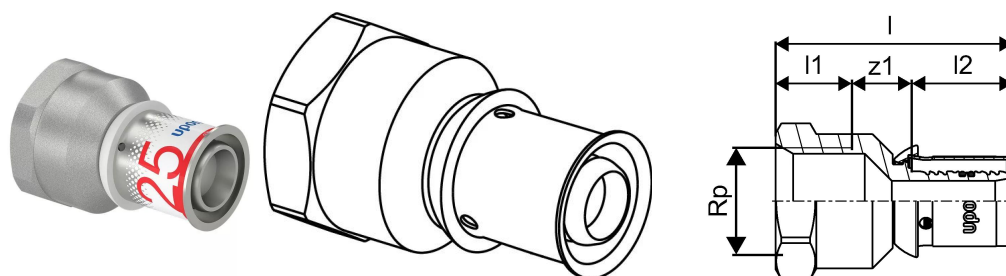

### Información técnica

Item no EAN	6414905218400
Item no GTIN	06414905218400
Item no VVS	045482315
RSK no.	1899425
Item no NRF	5114446
Item no LVI	1720186
Unidad de Medida	pce
Rosca_hembra_Rp	1 inch
Longitud (l)	59 mm
Longitud (l1)	19 mm
Longitud (l2)	28 mm
Cantidad de envases 1	5
Cantidad de envases 3	40
Cantidad de envases 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468362
Packaging GTIN PL3	06414905424122
Packaging GTIN PL4	06414905499298
Item Unit Length	59
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,178
Item Unit Width	41

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

28906, Getare (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)