


## Uponor Combi Port M-Pro Intercambiador de calor UFH 19 CB BP DT MS UL SS ZA

**1093789**

- Módulo estandar para suelo radiante.
- Válvula PM para priorización de ACS (certificado DVGW), equilibrado por presión diferencial, bypass termostático, filtros, salida para suministro de AFS, aislamiento en tuberías de calor, grupo de impulsión con válvula mezcladora, bomba Wilo Yonos.
- Versión TWB: con válvula termostática ACS.

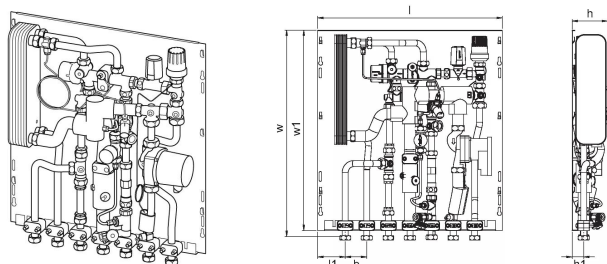

### About Uponor Combi Port M-Pro Intercambiador de calor UFH

#### Specification

- Puerto completamente ensamblado y probado en presión.
- Los límites técnicos de uso en agua para calefacción y fontanería se muestran en las fichas técnicas.
- Abrazaderas para tubos de plástico para protección acústica y desacoplamiento térmico.
- Válvula PM certificada por DVGW con tecnología patentada de triple sellado.
- Aislamiento térmico en las tuberías de suministro.
- Válvula de derivación termostática.
- Salida de agua fría.
- Espaciador para contador de calor 110 mm x3/4".
- Espaciador para contador de agua 110 mm x3/4".
- Válvula de ventilación y drenaje.
- Colador para agua fría 0,5 mm.
- Filtro para línea de alimentación de calefacción primaria de 0,5 mm.
- Posibilidad de conexión (marcada) de una terminal de tierra eléctrica.
- Máx. Presión de funcionamiento calefacción: PN10.
- Máx. Presión de funcionamiento sanitaria: PN10.
- Máx. Temperatura de funcionamiento: 85 °C.
- Máx. Presión diferencial calefacción primaria: 2,5 bar.
- Mín. Presión sanitaria: 2,0 bar.
- Material racor sanitario: CW617N.
- Calefacción de material de montaje: CW617N, CW614N.
- Material del tubo: acero inoxidable 1.4401.
- Medidas: An/Al/Pr 556 x 620 x 110 mm.

#### Application


- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.
- Sistemas de calefacción por radiadores.

#### Certification

- Homologación DVGW.

## Uponor Combi Port M-Pro Intercambiador de calor UFH 19 CB BP DT MS UL SS ZA

1093789

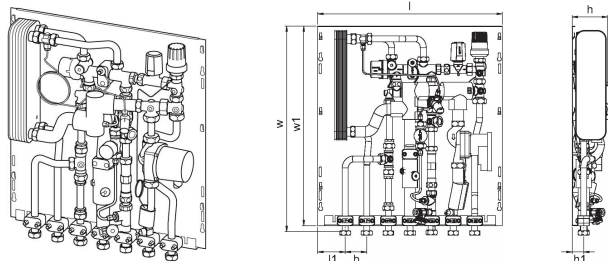

### Información técnica

Item no EAN	6414905231119
Item no GTIN	06414905231119
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	556 mm
Longitud (l1)	83 mm
Z-valor b	65 mm
Z-valor h	107 mm
Z-valor h1	35 mm
Z-valor w	618 mm
Z-valow1	600 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905292332
Packaging GTIN PL4	06414905292929
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	16,5
Item Unit Width	555

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)