


Uponor Combi Port M-Pro Intercambiador de calor UFH 19 CB BP DT MS UL SS ZA 2C


1093790

- Módulo estándar para suelo radiante.
- Válvula PM para priorización de ACS (certificado DVGW), equilibrado por presión diferencial, bypass termostático, filtros, salida para suministro de AFS, aislamiento en tuberías de calor, grupo de impulsión con válvula mezcladora, bomba Wilo Yonos.
- Versión TWB: con válvula termostática ACS.

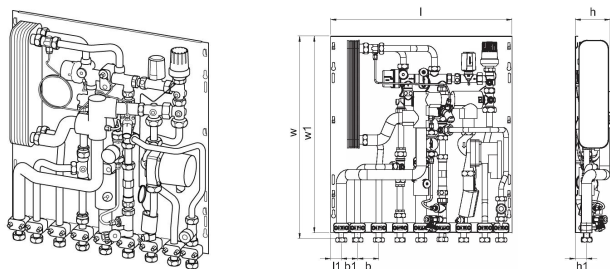

Uponor Combi Port M-Pro Intercambiador de calor UFH 19 CB BP DT MS UL SS ZA 2C

1093790

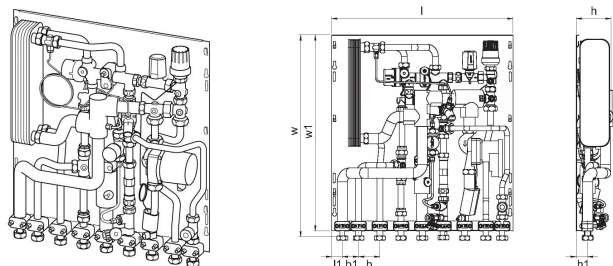

Información técnica

| | |
|-----------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905231133 |
| Item no GTIN | 06414905231133 |
| Unidad de Medida | pce |
| Longitud (l) | 556 mm |
| Longitud (l1) | 33 mm |
| Z-valor b | 65 mm |
| Z-valor b1 | 50 mm |
| Z-valor h | 107 mm |
| Z-valor h1 | 35 mm |
| Z-valor w | 618 mm |
| Z-valorw1 | 600 mm |
| Cantidad de envases 1 | 1 |
| Item Replacement 1 | 1116191 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905292417 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905293001 |

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com