


## Uponor RS unión cobre S-Press PLUS 20-RS2

**1095818**

- Fabricado en latón niquelado.
- Accesorios para uniones a cuerpos básicos RS2.

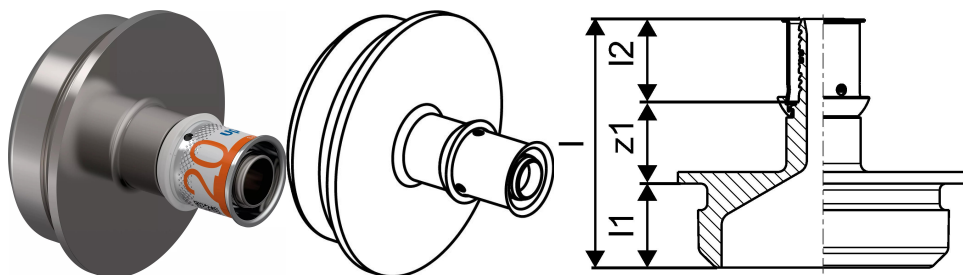

### About Uponor RS unión cobre S-Press PLUS

#### Specification

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

#### Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- AENOR.

## Uponor RS unión cobre S-Press PLUS 20-RS2

1095818

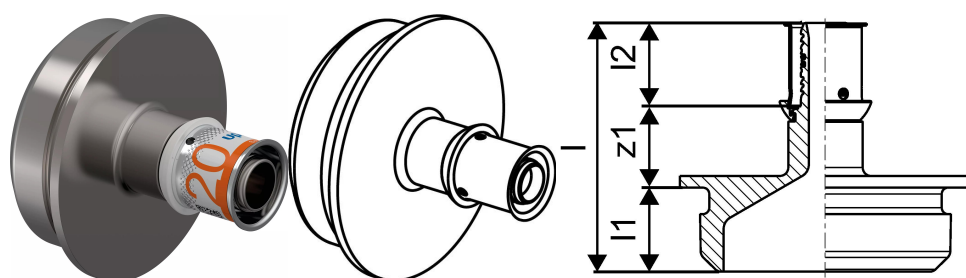

### Información técnica

Item no EAN	6414905480111
Item no GTIN	06414905480111
Item no VVS	045450320
RSK no.	1899573
Item no NRF	5071315
Item no LVI	1720835
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	61 mm
Longitud (l1)	20 mm
Longitud (l2)	21 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	378
Packaging GTIN PL1	06414905481583
Packaging GTIN PL4	06414905555574
Item Unit Length	61
Item Unit Height	70
Item Unit Weight	0,3263
Item Unit Width	70

### Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

#### Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,  
Parque Empresarial La  
Carpetania 15-17-19  
28906, Getafe (Madrid)  
España

T +34 91 685 36 00  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)