


Uponor Combi Port M-INS Intercambiador de calor UFH 19 CB BP DI MS ZS ZA NC IB

1121432

- unidad de interfaz de calor para agua caliente y calefacción
- equipo de mezcla secundario con bomba secundaria para suelo radiante y válvula termostática para suministro de calefacción 20-50 ° C
- actuador 230V en válvula de zona para conexión a termostato ambiente
- regulador de presión diferencial en calefacción primaria

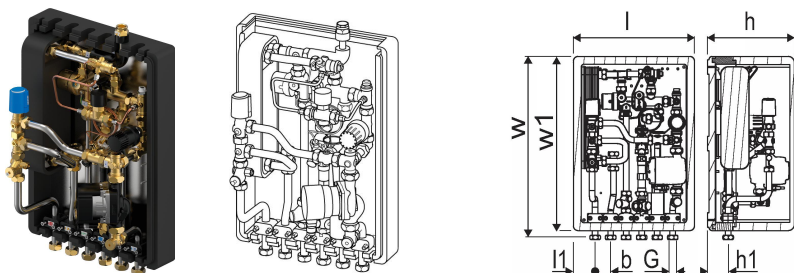

About Uponor Combi Port M-INS Intercambiador de calor UFH

Specification

- Unidad de interfaz térmica completamente montada y probada a presión.
- Unidad cubierta con caja aislante para evitar pérdidas de calor.
- Los límites técnicos de uso en agua para calefacción y fontanería se muestran en las fichas técnicas.
- Válvula PM certificada por DVGW con tecnología patentada de triple sellado.
- Aislamiento térmico en tuberías de suministro de agua caliente.
- Termosifón para una mayor higiene evitando el calentamiento del intercambiador durante el stand-by.
- Válvula de zona en circuito secundario de calefacción.
- Salida de agua fría con adaptador 110 mm x3/4" para dosificación.
- Filtro en impulsión primaria y en retorno primaria 0,5 mm.
- Posibilidad de conexión (marcada) de una terminal de tierra eléctrica.
- Máx. Presión de funcionamiento calefacción: PN10.
- Máx. Presión de funcionamiento sanitaria: PN10.
- Máx. temperatura de funcionamiento: 5 - 85 °C.
- Máx. presión diferencial prim. calefacción: 2,5 bares.
- Mín. Presión sanitaria: 2,0 bar.
- Material racor sanitario: CW617N.
- Calefacción de material de montaje: CW617N, CW614N.
- Material del tubo: acero inoxidable 1.4401.
- Componentes sobre soporte para montaje en pared.
- Medidas: An/Al/Pr 390 x 578 x 280 mm.

Application


- Generación descentralizada de agua caliente sanitaria instantánea.
- Sistemas de calefacción por suelo radiante.
- Sistemas de calefacción por radiadores.

Certification

- Homologación DVGW.

Uponor Combi Port M-INS Intercambiador de calor UFH 19 CB BP DI MS ZS ZA NC IB

1121432

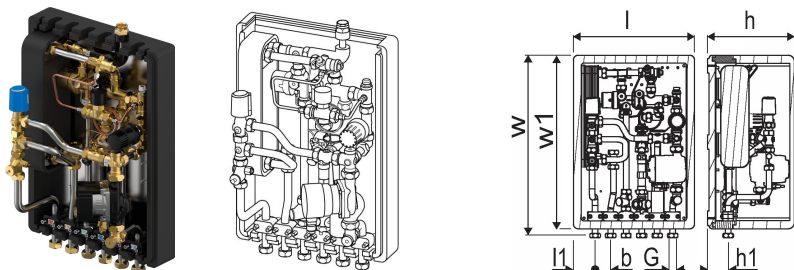

Información técnica

Item no EAN	6414905642922
Item no GTIN	06414905642922
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	390 mm
Longitud (l1)	70 mm
Z-valor b	50 mm
Z-valor h	280 mm
Z-valor h1	67 mm
Z-valor w	578 mm
Z-valow1	560 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905662333
Packaging GTIN PL4	06414905662494
Item Unit Length	590
Item Unit Height	280
Item Unit Weight	16
Item Unit Width	390

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com