

Uponor Aqua Port M-INS Intercambiador de calor DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439

Versión básica de ACS para la preparación de agua caliente sanitaria.

Códigos de dimensionamiento:

19 – indicación de capacidad de agua caliente sanitaria (l/min).


CB – intercambiador de calor de acero inoxidable soldado con cobre para la preparación de agua caliente sanitaria.

TL – limitador termostático de temperatura para agua caliente sanitaria con sensor sumergible.

HA – supresor de golpes de ariete en el lado del agua caliente sanitaria.


NC: no hay salida de agua fría desde la unidad de interfaz de calefacción.

IB – cuerpo completamente aislado.

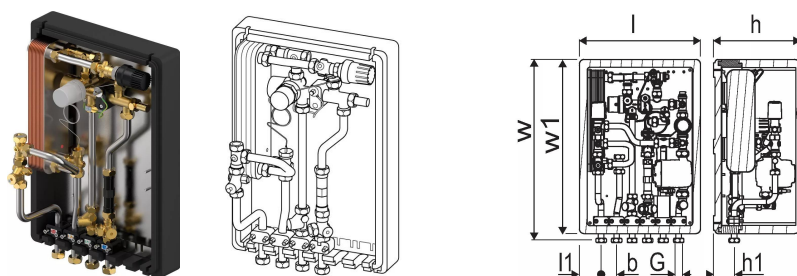

Uponor Aqua Port M-INS Intercambiador de calor DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439

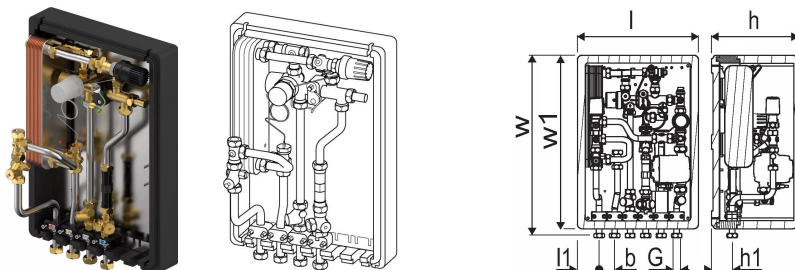

Información técnica

Item no EAN	6414905642984
Item no GTIN	06414905642984
Item no VVS	375608041
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	390 mm
Longitud (l1)	70 mm
Z-valor b	50 mm
Z-valor h	280 mm
Z-valor h1	67 mm
Z-valor w	578 mm
Z-valorw1	560 mm
Cantidad de envases 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905662371
Packaging GTIN PL4	06414905662432

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com