

Uponor Central Port interfaz de calor Perfect 60 ZM

1130424

Estación de agua caliente potable para la preparación higiénica de agua caliente sanitaria mediante el principio de flujo continuo.

Material:

Accesorios aptos para agua potable de acuerdo con las directrices DVGW, UBA y WRAS

Juntas conformes a VDI 2200, DVGW, FDA, GL, CE 1935/2004, VP 401, W270 y WRAS; agua potable conforme a la directriz sobre elastómeros ("KTW")

Aplicaciones sanitarias: CW617N

Calefacción: CW617N, CW614N

Aislamiento térmico de EPP

Placas del intercambiador de calor de 1.4404 y soldadura de Vaclnox

Tuberías de 1.4401

Datos técnicos:

Presión operativa máxima: 10 bar

Conexión de alimentación: 230 V/50 Hz

Conexiones para flujo de agua de calefacción, retorno de agua de calefacción y agua caliente: válvula de bola DN 20

Conexión de agua fría con tuerca de unión de 1"

Dimensiones (anchura x altura x profundidad): 450 x 700 x 283 mm

Unidad base:

Unidad de control gestionada por microprocesador para el control regulado por potencia de una bomba de alto rendimiento capaz de bombear el agua de calefacción desde un depósito de inercia según las necesidades

Ajuste de la temperatura del agua caliente mediante panel de control de 3 botones

Funciones de control integradas para el funcionamiento de la bomba de recirculación y de la función de mantener caliente del intercambiador de calor

El control garantiza una temperatura estable del agua caliente incluso con temperaturas de flujo variables

Bomba de calefacción Wilo Yonos Para RS 15/7.5 o equivalente

Bomba de recirculación Laing ECO B-PWM

Tensión operativa: (1) 230 V CA/50 Hz

Fusible: T 2 A/250 V

Tensión operativa/de control de salida de la bomba

Tensión operativa: 230 V CA/50 W (máx.)

Tensión de control: 10 V, PWM

Temperatura ambiente: de -10 °C a 40 °C (máx.)


Conexión de interfaz:

Para la transferencia de datos de la unidad base al PC u ordenador portátil, una interfaz serie con toma D-Sub de 9 pines (con cable de datos RS232NTLS) o una conexión USB (con cable de datos RS232NTLS-USB).

Códigos de dimensionamiento:

- 25, 45, 60: capacidad de toma de agua caliente

- ZM: circulación de agua caliente sanitaria con bomba de alto rendimiento, completamente instalada y cableada. Premontaje en fábrica.

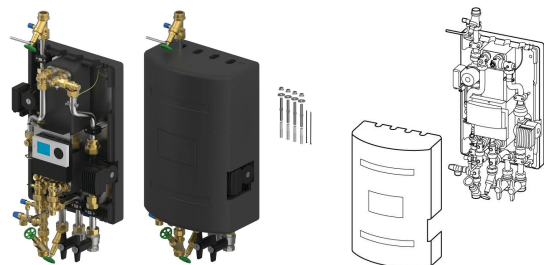

About Uponor Central Port interfaz de calor Perfect

Specification


- DN25 a DN40.
- PN10.
- Puerto completamente ensamblado y probado en presión.
- Los límites técnicos de uso en calefacción y fontanería se indican en las fichas técnicas.
- Especificación detallada dada en el texto relacionado de cada grupo.

Application

- Generación centralizada de agua caliente sanitaria instantánea (hasta 180 l/min).
- Sistemas de suministro de calefacción por suelo radiante y radiadores (hasta 15 m³/h).
- Sistemas de bomba de calor.
- Aplicaciones de modernización de calderas de gas para proyectos de renovación.
- Sistemas de 3 tuberías con 2 líneas de suministro de calefacción primaria separadas y 1 línea de retorno combinada.
- Sistemas de 4 tuberías con 2 líneas de suministro de calefacción primaria separadas y 2 líneas de retorno.

Uponor Central Port interfaz de calor Perfect 60 ZM

1130424

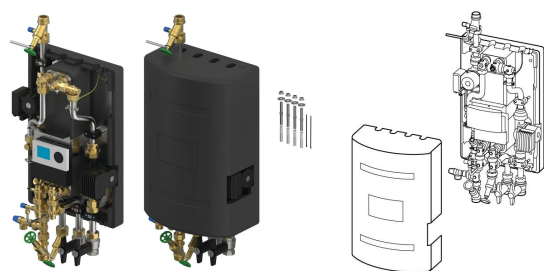

Información técnica

Item no EAN	6414900019385
Item no GTIN	06414900019385
Unidad de Medida	pce
Cantidad de envases 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900382250
Item Unit Length	470
Item Unit Height	1088
Item Unit Weight	31
Item Unit Width	283

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com