

Uponor Aqua Port M-XS Intercambiador de calor DHW 15 St BP DI

1135572

Versión ACS para preparación de agua caliente sanitaria.

Códigos de dimensionamiento:


15,19 – indicación de capacidad de agua caliente sanitaria (l/min).

St – Intercambiador de calor de acero inoxidable soldado sin metales no ferrosos para la preparación de agua caliente sanitaria.

BP – función de precalentamiento de las líneas de suministro.


DI: controlador de presión diferencial primario en la entrada de la unidad de interfaz de calor.

TL – limitador termostático de temperatura para agua caliente sanitaria con sensor sumergible.

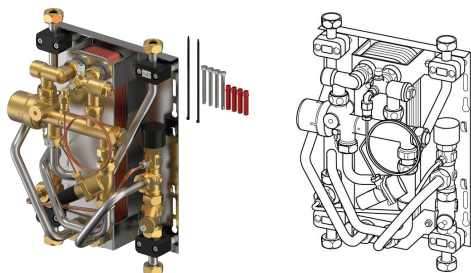

Uponor Aqua Port M-XS Intercambiador de calor DHW 15 St BP DI

1135572

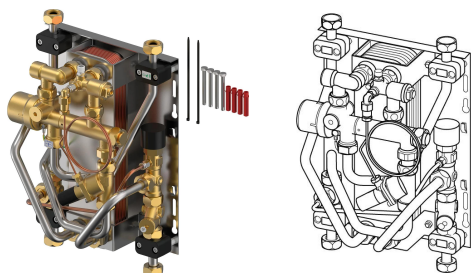

Información técnica

Item no EAN	6414900422239
Item no GTIN	06414900422239
Unidad de Medida	pce
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	10
Packaging GTIN PL1	06414900381512
Packaging GTIN PL4	06414900500180
Item Unit Length	376
Item Unit Height	170
Item Unit Weight	20
Item Unit Width	255

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com